





Характеристики Вашого нового кондиціонера

2-ступеневий процес охолодження

За допомогою функції 2-ступеневого охолодження спочатку кондиціонер охолодить повітря в кімнаті до бажаної температури, а потім буде працювати в режимі автоматичної підтримки встановленої температури, швидкості вентилятора і напрямку потоку повітря, щоб забезпечити Вам прохолоду і комфорту.

Швидке охолодження

Якщо ви хочете, щоб потік повітря був сильним і прохолодним, просто виберіть функцію Fast (Швидко)! Завдяки цьому, повітря буде рухатися сильним потоком!

Комфортне охолодження

Якщо вам потрібен комфортний і освіжаючий потік повітря, функція Комфорт забезпечить подачу у вашу зону прохолодного повітря, завдяки чому ви відчуватимете себе комфортно.

Single user (Один користувач)

Використовуйте функцію Один користувач, якщо Ви знаходитесь вдома самі. Завдяки функції Один користувач буде зменшено споживання електроенергії шляхом використання інверторної технології, а також буде зменшена сума Вашого рахунку за електроенергію після налаштування максимальної робочої потужності компресора.

Легке очищення фільтра

Відсутня решітка, яку необхідно знімати перед від'єднанням фільтра від кондиціонера! Таким чином, фільтр можна легко і набагато частіше чистити! Часте очищення фільтра попереджує проникнення бруду у середину пристрою або його накопичення на фільтрі.

Функція good'sleep

Завдяки функції **good'sleep** можна налаштовувати температуру, швидкість вентилятора і напрямок руху повітря, що сприятиме глибокому і хорошему нічному сну.

Автоматична перевірка правильності встановлення

Після закінчення встановлення Ваш кондиціонер у режимі пробної експлуатації сам перевірить, чи правильно його встановили.

Легке встановлення

Цей кондиціонер надзвичайно легко встановити. Просто повісьте його на стіну і під'єднайте трубки і проводи, відкривши кришку знизу кондиціонера. Немає необхідності нахилити пристрій, щоб під'єднати трубки і проводи!



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місце та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Українська-2





Зміст

Підготовка

Заходи безпеки	4
Перевірка перед користуванням	10

Основна функція

Перевірка назв частин	11
Перевірка пульта дистанційного керування	12
Основна функція	14
Регулювання напрямку повітряного потоку	16

Таймер

Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення	17
Режим good'sleep	19

Варіанти

Функція 2-ступеневого охолодження	20
Використання функції Fast (Швидко)	21
Використання функції Comfort (Комфорт)	21
Використання функції Single user (Один користувач)	22
Використання функції Virus Doctor	23

Установки

Відображення часу користування	24
Використання функції Auto clean (Авто чистка)	24
Установка звукового сигналу	25
Нагадування про Чистку фільтра	25
Установка Варіанта дисплея	25

Інше

Чищення кондиціонера	26
Технічне обслуговування кондиціонера	29
Виявлення і усунення несправностей	30

Установка

Заходи безпеки	32
Вибір місця установки	33
Акcesуари	36
Кріплення монтажної пластини	38
Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку	39
Підключення електропроводів	42
Установка і монтаж з'єднувальних трубок внутрішнього блоку	44
Вакумування внутрішнього блоку	45
Різка або розвальцьовування трубок	45
Установка і приєднання зливного шланга внутрішнього блоку	47
Зміна напрямку зливного шланга	48
Установка і підключення зливного шлангу зовнішнього блоку	49
Вакумування з'єднаних трубок	49
Виконання перевірок на витік газу	52
Кріплення внутрішнього блоку на місці	53
Кріплення зовнішнього блоку на місці	53
Режим Перевірка установки	54
Остання перевірка і пробний пуск	56
Процедура відкачування (у разі видалення цього виробу)	56
Як з'єднувати подовжені кабелі живлення	57
Додаток	58












Заходи безпеки

Перед використанням Вашого нового кондиціонера повітря потрібно уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації, щоб переконатися у розумінні безпечної та ефективної роботи і функцій вашого нового пристрою.

Оскільки наведені нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого кондиціонера повітря можуть несуттєво відрізнятись від описаних у цій інструкції. Якщо у Вас виникли запитання, зверніться у найближчий центр обслуговування або скористайтеся довідковою інформацією на вебсторінці www.samsung.com.

Важливі символи та заходи безпеки:

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Ризиковані або небезпечні дії, які можуть призвести до важких травм або смерті .		
 УВАГА!	Ризиковані або небезпечні дії, які можуть призвести до легких травм чи матеріальних збитків .		
	Дотримуйтеся вказівок.		Відключіть джерело живлення.
	НЕ робіть цього.		НЕ розбирайте.
	Переконайтеся, що кондиціонер уземлений, щоб уникнути поразки електричним струмом.		

УСТАНОВЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

-  **Підключайтеся до мереж електроживлення, технічні характеристики яких відповідають потужності виробу, і використовуйте для підключення до них тільки ті електропроводи, які поставлені з цим пристроєм. Крім того, не користуйтеся подовжувачем шнура живлення.**
 - ▶ Подовження проводів електроживлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
 - ▶ Не користуйтеся електричним трансформатором. Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.
 - ▶ Невідповідність значень напруги/частоти/струму номінальним значенням може призвести до загоряння.
- Встановлювати цей прилад має кваліфікований спеціаліст або сервісна компанія.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, порушень в роботі виробу або травм, а також до скасування гарантії на встановлений виріб.
- Встановіть Ізолюючий вимикач поруч з кондиціонером (але не на панелях кондиціонера) і автоматичний вимикач, призначений для цього кондиціонера.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- Надійно закріпіть зовнішній блок таким чином, щоб електрична частина зовнішнього блоку була захищена від впливів погоди.**





- ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, порушень в роботі виробу.
- ⊘ **Не встановлюйте цей прилад поблизу нагрівальних приладів або біля речовин, які здатні самозайматися. Не встановлюйте цей прилад у вологому, забрудненому олією або запиленому приміщенні, в місцях, що знаходяться під впливом прямих сонячних променів та води (крапель дощу). Не встановлюйте цей прилад у таких місцях, де можливе витікання газу.**
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.
- Ніколи не встановлюйте зовнішній блок в таких місцях, як високі зовнішні стіни, звідки він може впасти.**
 - ▶ Падіння зовнішнього блоку може призвести до травми, смерті або до псування майна.
- Ⓜ **Цей прилад повинен бути належним чином узаземлений. Не уземлюйте цей прилад за допомогою труб, через які подається газ, пластмасових водопровідних труб або телефонних ліній.**
 - ▶ Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, загоряння й вибуху.
 - ▶ Переконайтеся, що ви користуєтеся розеткою з заземлюючим контактом.

УСТАНОВЛЕННЯ

⚠ УВАГА!

- ⓘ **Встановіть цей прилад на горизонтальній та міцній підлозі, яка може витримати його вагу.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до аномальної вібрації, шуму або до неправильної роботи виробу.
- Правильно вставте зливний шланг, щоб забезпечити необхідний дренаж води.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до переливання води і псування майна. Уникайте приєднувати злив до каналізаційної труби, бо в майбутньому можуть з'явитися неприємні запахи.
- При установці зовнішнього блоку переконайтеся, що приєднання зливного шланга забезпечує нормальний злив води.**
 - ▶ Вода, що створюється у режимі Обігрів у зовнішньому блоці, може перелитися через край і призвести до псування майна.
Крім того, якщо в зимовий період з кондиціонера впаде шматок льоду, то це може призвести до травми, смерті або до пошкодження майна.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⓘ **Якщо автоматичний вимикач пошкоджено, зверніться у найближчий сервісний центр.**





Заходи безпеки

- ⊘ Не тягніть за шнур живлення і не допускайте його значних перегинів. Не перекручуйте шнур живлення і не зав'язуйте його. Не вішайте шнур живлення на металеві предмети, не кладіть на шнур живлення важкі речі, не підсовуйте шнур живлення під речі й не вкладайте шнур живлення в проміжок поза цим приладом.
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до загоряння.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

⚠ УВАГА!

- ⊘ Вимикайте живлення автоматичним вимикачем у випадках, коли Ви не будете користуватися кондиціонером тривалий час або під час грози з громом і блискавкою.
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⊘ Якщо з приладу ллється вода, будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру.
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- Якщо прилад видає якийсь дивний шум, виділяє запах гару або дим, витягніть вилку з розетки живлення і зверніться до найближчого сервісного центру.
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- У разі виявлення витoku газу (наприклад, пропану, зрідженого нафтового газу і т. ін.) негайно провітрить приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся цього приладу або шнура живлення.
 - ▶ Не включайте вентилятор.
 - ▶ Будь-яка іскра може призвести до пожежі або вибуху.
- Щоб перевстановити кондиціонер, будь ласка, звертайтеся до найближчого сервісного центру.
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до порушень роботи виробу, витoku води, ураженню електричним струмом або до пожежі.
 - ▶ Сервісне обслуговування цього виробу не передбачене. За переустановлення виробу в інше місце стягується плата за додаткові витрати на будівельні роботи і установлення.





- ▶ Отже, будь ласка, обов'язково звертайтеся до найближчого сервісного центру, якщо Ви захочете встановити цей виріб в будь-якому незвичному місці, наприклад, в промисловому районі або поблизу морського берега, де він буде знаходитися під впливом солі, яка знаходиться в повітрі.
- ⊘ **Не торкайтеся до автоматичного вимикача мокрими руками.**
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не вимикайте працюючий кондиціонер автоматичним вимикачем.**
 - ▶ Вимкнення кондиціонера і його повторне включення за допомогою автоматичного вимикача може викликати іскру і призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- Після розпакування кондиціонера зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, тому що пакувальні матеріали можуть виявитися небезпечними для дітей.**
 - ▶ Якщо дитина надіне на голову упаковку, це може спричинити удушення.
- ⊘ **Не торкайтеся лопаті, яка спрямовує повітряний потік, руками або пальцями, коли кондиціонер працює на обігрів.**
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом або до опіку.
- Не встромляйте свої пальці або сторонні речі в отвори кондиціонера, які призначені для забирання або випускання повітря.**
 - ▶ Звертайте особливу увагу на те, щоб діти не встромлювали свої пальці у виріб, бо це може їх травмувати.
- Не стукайте по кондиціонеру і не тягніть його, докладаючи надмірну силу.**
 - ▶ Це може призвести до виникнення пожежі, травми або до несправності виробу.
- Не розміщуйте поблизу зовнішнього блоку ніяких предметів, які можуть допомогать дітям підніматися на цей механізм.**
 - ▶ Це може завдати дітям серйозну травму.
- Не вмикайте цей кондиціонер на тривалий період в погано провітрюваних приміщеннях або поруч з німічними людьми.**
 - ▶ Це може бути небезпечно через нестачу кисню, відкривайте вікно принаймні один раз на годину.
- ⊘ **Якщо будь-яка стороння речовина, наприклад, вода потрапить в цей апарат, відключіться від джерела живлення та зверніться до найближчого сервісного центру.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.
- ⊘ **Не намагайтеся самостійно ремонтувати, розбирати або переробляти цей прилад.**
 - ▶ Не користуйтеся ніякими запобіжниками (наприклад, мідними або сталевими дротами і т. ін.), крім стандартних запобіжників.
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, загоряння, порушень роботи виробу або до травм.





Заходи безпеки

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

⚠ УВАГА!

- ❗ **Не розміщуйте будь-які речі або пристрої під внутрішнім блоком.**
 - ▶ Капання води з внутрішнього блоку може призвести до пожежі або до псування майна. (користуйтеся електричними апаратами)
- Перевіряйте не рідше одного разу на рік, що рама для встановки зовнішнього блоку не зламалася.**
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до травми, смерті чи до псування майна.
- Максимальний струм вимірюється у відповідності зі стандартом ІЕС з безпеки, а робочий струм вимірюється у відповідності зі стандартом ІSO з енергоефективності.**
- ⊘ **Не ставте і не кладіть на прилад ніяких речей (наприклад, білизну, запалених свічок, запалених цигарок, посуду, хімічних речовин, металевих речей і т. ін.).**
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом, загоряння, порушень роботи виробу або до травми.
- Не керуйте цим приладом мокрими руками.**
 - ▶ Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розпилюйте леткі речовини, наприклад, інсектициди, на поверхню цього приладу.**
 - ▶ Крім того, що вони шкідливі для людей, вони можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі або до проблем з виробом.
- Не пийте воду з кондиціонера.**
 - ▶ Ця вода може бути шкідлива для людей.
- Не застосовуйте великих зусиль, користуючись пультом дистанційного керування, і не розбирайте пульт дистанційного керування.**
- Не торкайтеся трубок, які приєднані до виробу.**
 - ▶ Це може призвести до опіку або до травми.
- Не використовуйте цей кондиціонер для зберігання складних приладів, продуктів харчування, тварин, рослин або косметики, чи для будь-яких інших незвичайних потреб.**
 - ▶ Це може призвести до псування майна.
- Не допускайте тривалого перебування людей, тварин або рослин безпосередньо під повітряним потоком з кондиціонера.**
 - ▶ Це може завдати шкоди людям, тваринам або рослинам.





- ⊘ Цей прилад не призначений для користування людьми (враховуючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом та знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або якщо ніхто їх не навчив, як користуватися цим приладом. Не дозволяйте дітям грати з цим приладом.

ПРАВИЛА ЧИЩЕННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⊘ Не чистіть цей прилад, бризкаючи на нього водою. Не застосовуйте бензин, розчинники або спирт для чищення цього приладу.
 - ▶ Це може призвести до знебарвлення, деформації, поломки, удару електричним струмом або пожежі.
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням відключіть електроживлення і дочекайтеся зупинки вентилятора.**
- ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

ПРАВИЛА ЧИЩЕННЯ

⚠ УВАГА!

- ❗ **Будьте обережні, коли чистите поверхні теплообмінника зовнішнього блоку, оскільки в нього є гострі края.**
 - ▶ Це повинно виконуватися кваліфікованим фахівцем, тому, будь ласка, звертайтеся до фахівців з установки або в сервісний центр.
- ⊘ **Не чистіть кондиціонер всередині самостійно.**
 - ▶ Для чищення приладу всередині, зверніться до найближчого сервісного центру.
 - ▶ Перед чищенням внутрішнього фільтра ознайомтеся з поясненнями, що наведені в розділі "Чистка кондиціонера".
 - ▶ Недотримання цієї вимоги може призвести до поломки, ураження електричним струмом або до загоряння.





Перевірка перед користуванням

Робочі діапазони

У таблиці, що надана нижче, вказані діапазони температур і вологості, при яких може працювати цей кондиціонер. Заглядайте в цю таблицю, щоб ефективно користуватися кондиціонером.

Режим	Температура повітря в приміщенні	Температура зовнішнього повітря	Вологість повітря в приміщенні
Охолодження	16 °C~32 °C	15 °C~43 °C	Відносна вологість 80% або менш
Обігрів	27 °C або менш	-5 °C~24 °C	-
Осушення	18 °C~32 °C	15 °C~43 °C	-

- ▶ Якщо кондиціонер працюватиме тривалий час в режимі Охолодження в місцевості з високою вологістю, то може утворитися роса.
- ▶ Якщо температура зовнішнього повітря знизиться до -5°C, то обігрівальна здатність може знизитися до 60 % ~ 70 % від номінальної потужності в залежності від умов роботи.

Технічне обслуговування Вашого кондиціонера

Внутрішній захист, що забезпечується системою керування апаратом

- ▶ Якщо в кондиціонері трапиться несправність, то спрацює наступний внутрішній захист.

Тип	Опис
Від холодного повітря	Внутрішній вентилятор відключиться, щоб запобігти надходженню холодного повітря при нагріванні теплового насоса.
Цикл розморожування	Внутрішній вентилятор буде відключений, щоб розтопити лід під час нагріву теплового насоса. Лопатка, що переміщає повітряний потік по вертикалі, під час циклу розморожування закриється і відкриється знову при роботі в режимі обігріву після циклу розморожування.
Захист компресора	Кондиціонер не буде включатися в роботу негайно, щоб захистити компресор зовнішнього блоку після того, як він почне працювати.



ПРИМІТКА

- При роботі теплового насоса в режимі Обігрів активується цикл розморожування, що сприяє видаленню намерзлого льоду з зовнішнього блоку, який може там утворюватися при низьких температурах. Внутрішній вентилятор відключається автоматично і перезапускається тільки після завершення циклу розморожування.

Перевірка установки

- ▶ За допомогою функції Smart Install (Перевірка установки) установник може перевірити, чи правильно виконана установка приладу.
- ▶ Якщо установка не була виконана належним чином, індикатор помилки включити дисплей внутрішнього блоку. На підставі цього користувач буде знати, чи була виконана установка належним чином чи ні.

Українська-10







Перевірка назв частин

Ваш кондиціонер може незначно відрізнятись від наведеної нижче ілюстрації з урахуванням моделі.

Основні частини

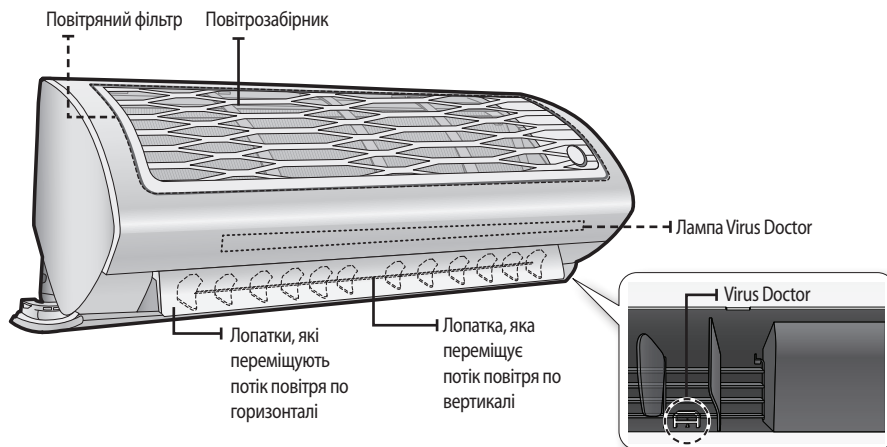

Дисплей

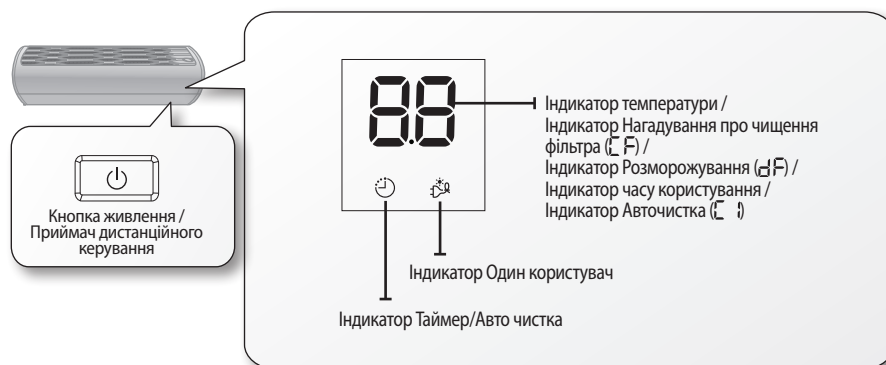

Українська-11



Перевірка пульта дистанційного керування

- Направте пульт дистанційного керування на приймач сигналів дистанційного керування внутрішнього блоку.
- Якщо Ви натиснете потрібну кнопку на пульті дистанційного керування, Ви почуєте звуковий сигнал від внутрішнього блоку, і на дисплеї пульта дистанційного керування з'явиться індикатор пересилання команд (📶).


Кнопки пульта дистанційного керування



• У випадку, якщо ви захочете скасувати ті варіанти або установки, які ви тільки що встановили, знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)** чи **Settings (Установки)**, після чого стане блимати самий останній обраний вами пункт, і ви зможете легко скасувати його, натиснувши на кнопку **SET (УСТАНОВКА)** поки обраний пункт блимає.



Дисплей пульта дистанційного керування

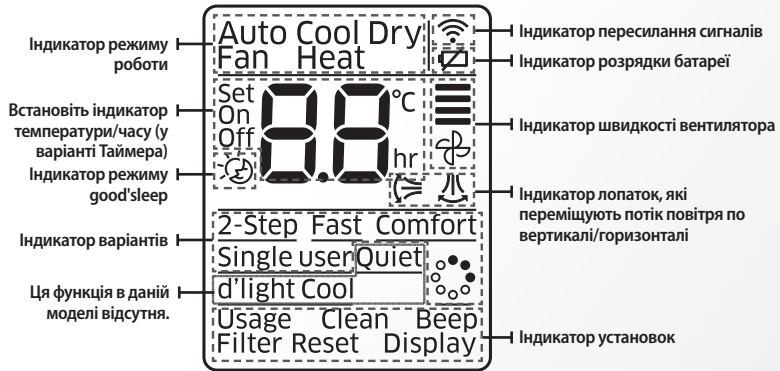

УВАГА!

- Переконайтеся, що вода не потрапляє на пульт дистанційного керування.
- Функція d'light Cool&Quiet відображається на дисплеї пульта дистанційного керування, але не підтримується кондиціонером цієї моделі.

Попередження про низький заряд акумулятора


Якщо батареї розрядяться, на дисплеї пульта дистанційного керування з'явиться така іконка . Якщо з'явиться така іконка, замініть батареї. Для пульта дистанційного керування потрібні дві батареї 1,5 V AAA.

Зберігання пульта дистанційного керування

Якщо Ви тривалий час не користуєтеся пультом дистанційного керування, вийміть батареї з пульта дистанційного керування і зберігайте його без них.

Як встановлювати батареї

1. Натисніть на важіль у напрямку, вказаному стрілкою на зворотному боці пульта дистанційного керування, і потягніть його вгору.
2. Вставте дві батареї типу AAA. Перевірте їх і вставте з урахуванням розташування знаків "+" і "-". Перевірте, щоб батареї були розміщені правильно.
3. Вставте кришку у вихідне положення і закрийте її. Ви почуєте клацання, якщо кришка закриється правильно.



ПРИМІТКА

- Сигнал може бути прийнятий неправильно, якщо в тому ж приміщенні працюють якісь електронні люмінесцентні лампи, наприклад, інверторні люмінесцентні лампи.
- Якщо на сигнали цього пульта дистанційного керування реагують інші електротехнічні прилади, зателефонуйте до найближчого контактної центру.



Як правильно утилізувати батареї цього виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Таке маркування на батареїках, в інструкціях або на упаковці вказує на те, що ці батареї, які використовувалися в цьому виробі, не повинні утилізуватися разом з побутовими відходами після закінчення терміну їхньої служби. Хімічні символи Hg, Cd і Pb, якщо вони нанесені, показують, що батарея містить ртуть, кадмій і свинець у кількості, яка перевищує контрольні рівні, наведені у Директиві ЄС 2006/66.

Якщо батареї будуть утилізуватися неправильно, то ці речовини можуть заподіяти шкоду здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Для захисту природних ресурсів та з метою повторного використання матеріалів, будь ласка, відокремлюйте батареї від інших видів відходів та позбавляйтеся їх через місцеву систему безкоштовного повернення батарейок.





Основна функція

Основний вид роботи визначається режимом роботи, який можна вибрати, натиснувши на кнопку **Mode (Режим)**.

Auto (Авто)

У режимі Авто температура і швидкість обертання вентилятора кондиціонера встановлюватимуться автоматично залежно від температури приміщення.

Cool (Охолодження)

У режимі Cool (Охолодження), кондиціонер буде охолоджувати Ваше приміщення. Ви можете задавати температуру і швидкість обертання вентилятора, щоб відчути роботу охолоджувального пристрою в жарку пору року.

- Якщо існуюча зовнішня температура набагато перевищує задану температуру приміщення, то може знадобитися якийсь час, щоб внутрішня температура була доведена до температури бажаної прохолоди.

Dry (Осушення)

Кондиціонер в режимі Dry (Осушення) діє як осушувач шляхом видалення вологи з повітря приміщення.

Режим Dry (Осушення) робить повітря свіжим у вологому кліматі.

Щоб активувати режим Dry (Осушення), встановлена температура на пульті дистанційного керування має бути нижчою за температуру повітря в приміщенні.

Fan (Вентиляція)

Режим Fan (Вентиляція) обирається для провітрювання приміщення. Режим Fan (Вентиляція) буде корисний для освіження застоюаного повітря в приміщенні.

Heat (Обігрів)

Кондиціонер гріє, а також охолоджує. Обігрівайте Ваше приміщення цим універсальним приладом в холодну зиму.


- Спочатку протягом 3 ~ 5 хвилин вентилятор може не працювати, щоб запобігти надходженню холодного повітря доки прогрівається кондиціонер.
- Оскільки кондиціонер нагріває приміщення за рахунок отримання теплової енергії із зовнішнього повітря, його нагрівальна здатність може зменшитися, якщо температура зовнішнього повітря буде вкрай низька. Користуйтеся додатковим опалювальним приладом разом з кондиціонером, якщо ви відчуваєте, що кондиціонер гріє недостатньо.



Натисніть кнопку , щоб включити кондиціонер.


Натисніть кнопку , щоб встановити режим роботи.

- При кожному натисканні кнопки **Mode (Режим)** режим буде змінюватися в такому порядку: Auto (Авто), Cool (Охолодження), Dry (Осушення), Fan (Вентиляція) і Heat (Обігрів).

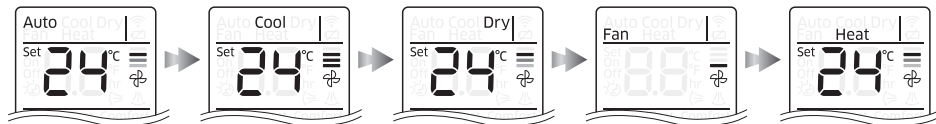

Натисніть кнопку , щоб установити бажану швидкість обертання вентилятора.

Auto (Авто)	 (Авто)
Cool (Охолодження)	 (Авто),  (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)
Dry (Осушення)	 (Авто)
Fan (Вентиляція)	 (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)
Heat (Обігрів)	 (Авто),  (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Турбо)

Натисніть кнопку , щоб задати температуру.

Auto (Авто)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.
Cool (Охолодження)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.
Dry (Осушення)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 18 °C до 30 °C.
Fan (Вентиляція)	Встановлення температури неможливе.
Heat (Обігрів)	Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.



ПРИМІТКА

- Сухий режим можна включити тільки в режимі охолодження.





Регулювання напрямку повітряного потоку



Ця функція дозволить вам регулювати напрямок потоку повітря по вертикалі та/або по горизонталі.

Натисніть на кнопку  або , щоб встановити лопатки, які розподіляють потік повітря по вертикалі та/або по горизонталі.

Вертикальний потік повітря

Горизонтальний потік повітря



- ▶ Щоб тримати повітряний потік в постійному напрямку, ще раз натисніть на кнопку  або . Лопатки повітряного потоку зупиняться.



Дисплей пульта дистанційного керування



Дисплей пульта дистанційного керування



Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення

Установка таймера включення

Якщо кондиціонер відключений,



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор (On).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити таймер включення.
 - Коли індикатор (On) почне блимати, ви можете встановлювати час.
4. Натисніть на кнопку , щоб встановити час.
 - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно одній годині тривалістю від 3-х до 24-х годин.
 - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 24 годин.
5. Натисніть на кнопку **SET**, щоб завершити установку Таймера включення.
 - Індикатор (On) і встановлений на таймері час будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування, а індикатор Timer (Таймер) (⌚) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
 - Установка таймера включення буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (УСТАНОВКА)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора (On) на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора Timer (Таймер) (⌚) на дисплеї внутрішнього блоку.

- Скасувати**
- ▶ Натисніть на кнопку , щоб відобразити встановлений час на дисплеї як **-.-**, і натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.
 - ▶ Натисніть кнопку **Живлення (⏻)**.

Додаткові функції, доступні в режимі Таймер включення

	Ви можете вибрати одну із слідуєчих функцій: Auto(Авто)/Cool(Охолодження)/Dry(Осушення)/Fan (Вентиляція)/Heat(Обігрів).
	Ви можете встановити температуру, після того, як виберете режим роботи. Регулювання температури можливе тоді, коли виберете Auto(Авто)/Cool (Охолодження)/Dry (Осушення)/Heat (Обігрів).



ПРИМІТКА

- Через 10 секунд після закінчення встановленого на таймері часу включення на дисплеї пульта дистанційного керування відобразиться тільки індикатор (On).
- Ви не можете встановлювати швидкість вентилятора коли будете встановлювати таймер включення.
- Якщо ви натиснете на кнопку **Живлення** на внутрішньому блоці після установки таймера включення з пульта дистанційного керування, то індикатор таймера на дисплеї внутрішнього блоку зникне, а таймер включення відключиться. Індикатор (On) на пульті дистанційного керування буде відображатися навіть тоді, коли таймер включення буде відключено.
- Якщо таймер включення встановлюється при вимкненому кондиціонері, індикатор Timer (Таймер) (⌚) буде відображатися і залишатися включеним, поки таймер включення включений.

Встановлення часу на Таймері включення/Таймері відключення

Установка таймера відключення

Якщо кондиціонер включений;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор (Off).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити таймер відключення.
 - Коли індикатор (Off) почне блимати, ви можете встановлювати час.
4. Натисніть на кнопку , щоб встановити час.
 - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно одній годині тривалістю від 3-х до 24-х годин.
 - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 24 годин.
5. Натисніть на кнопку **SET**, щоб завершити установку Таймера відключення.
 - Індикатор (Off) і встановлений на таймері час будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування, а індикатор Timer (Таймер) (⏰) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
 - Установка таймера відключення буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (УСТАНОВКА)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора (Off) на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора Timer (Таймер) (⏰) на дисплеї внутрішнього блоку.

Скасувати

- ▶ Натисніть на кнопку , щоб відобразити встановлений час на дисплеї як , і натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.
- ▶ Натисніть кнопку Живлення (⏻).



ПРИМІТКА

- Якщо таймер включення і функція **good'sleep** встановлюються одночасно, то кондиціонер буде виконувати тільки ту функцію, яка буде встановлена останньою.
- Робота таймера відключення залежить від статусу Вкл/Відкл внутрішнього блоку і статусу Вкл/Відкл індикатора на дисплеї пульта дистанційного керування.

Спільна робота Таймера включення і Таймера відключення

Якщо кондиціонер відключений	Якщо кондиціонер включений
<p><i>Якщо час, встановлений на таймері включення, менше часу, встановленого на таймері відключення</i></p> <p>Приклад) на Таймері включення: 3 години, на Таймері відключення: 5 години</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кондиціонер включиться через 3 години після того, як ви встановите таймер, і кондиціонер буде залишатися включеним протягом 2-х годин, після чого автоматично відключиться. 	<p><i>Якщо на таймері включення буде встановлений час триваліший, ніж час, встановлений на таймері відключення</i></p> <p>Приклад) на Таймері включення: 3 години, на Таймері відключення: 1 година</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кондиціонер відключиться через 1 годину, рахуючи з того моменту, як ви встановите таймер, і включиться через 2 години з моменту його відключення.




ПРИМІТКА

- Час, що встановлюється для таймера включення, і час, що встановлюється для таймера відключення, мають бути різними.

Режим good'sleep

Для забезпечення комфортного сну кондиціонер буде працювати, дотримуючись наступних 3 етапів Засипання ▷ Міцний сон ▷ Пробудження.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження/Обігрів;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **Timer (Таймер)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор .
3. Натисніть на цю кнопку **SET**, щоб встановити режим **good'sleep**.
 - Коли індикатор почне блимати, ви можете встановлювати час.
4. Натисніть на кнопку , щоб встановити час.
 - Ви можете встановлювати час кратно половині години тривалістю від 30 хвилин (0,5 на дисплеї) до 3-х годин і кратно однієї годині тривалістю від 3-х до 12-х годин.
 - Час можна встановлювати на строк від 30 хвилин до 12 годин.
 - Установка часу за замовчуванням для режиму **good'sleep** становить 8 годин.
5. Натисніть на кнопку **SET**, щоб завершити установку режиму **good'sleep**.
 - Індикатор і установка часу режиму **good'sleep** будуть відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування.
 - Індикатор Timer (Таймер) буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.
 - Установка режиму **good'sleep** буде скасована, якщо ви не натиснете на кнопку **SET (УСТАНОВКА)** протягом 10 секунд після установки часу. Перевірте наявність індикатора на дисплеї пульта дистанційного керування та індикатора Timer (Таймер) на дисплеї внутрішнього блоку.

Скасувати ▶ Натисніть на кнопку , щоб відобразити встановлений час на дисплеї як , і натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.

Додаткові функції, доступні в режимі good'sleep



Ви можете встановлювати задану температуру з інтервалом 1 °C у діапазоні від 16 °C до 30 °C.

Зміна температури і швидкості вентилятора в режимі good'sleep

- Засипання: Сприяє Вашому засипанню, знижуючи температуру.
- Міцний сон: Розслабляє ваше тіло і трохи підвищує температуру.
- Пробудження: Сприяє вашому пробудженню завдяки комфортному обдуванню переривчастим повітрям, що надає вам відчуття свіжості.



ПРИМІТКА

- У режимі **good'sleep** швидкість вентилятора і напрям повітряного потоку будуть регулюватися автоматично.
- Рекомендується встановлювати температуру на 25°C ~ 27 °C для охолодження і на 21°C ~ 23°C для обігріву.
- Якщо встановлена температура дуже низька, ви можете відчути холод під час сну або застудитися.
- Оптимальна тривалість роботи в режимі **good'sleep** становить 8 годин. Якщо буде встановлена занадто малий або дуже великий час, ви можете не відчувати себе максимально приємно, як вам хотілося б.
- Якщо режим **good'sleep** встановлений більш ніж на 5 годин, то режим Пробудження включиться за 1 годину до закінчення роботи кондиціонера, після чого кондиціонер зупиниться автоматично.
- Якщо таймер включення і функція **good'sleep** встановлюються одночасно, то кондиціонер буде виконувати тільки ту функцію, яка буде встановлена останньої.





Функція 2-ступеневого охолодження

Функція 2-ступеневого охолодження вклучить кондиціонер в режим охолодження кімнати, щоб швидко досягти заданої температури, якщо температура в приміщенні перевищує задану температуру, а коли температура в приміщенні досягне заданої температури, кондиціонер автоматично переключиться в режим Dry (Осушення).

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження;



1. Натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**.
2. Натисніть на кнопку   доти, поки не почне блимати індикатор (2-Step).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію 2-ступеневого охолодження.
 - Спочатку буде блимати (2-Step), а потім залишається на дисплеї як (2-Step), і функція 2-Step Cooling (2-ступеневого охолодження) починає діяти.

Скасувати

- ▶ Знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**, щоб почав мигати індикатор (2-Step), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



Дисплей пульта дистанційного керування





Використання функції Fast (Швидко)

Ви можете встановити функцію Fast (Швидко), щоб забезпечити швидке та інтенсивне охолодження.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження;



1. Натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**.
2. Натисніть на кнопку **←** **→** доти, поки не почне блимати індикатор (Fast).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Fast (Швидко).
 - Спочатку буде блимати (Fast), а потім залишається на дисплеї як (Fast), і функція Fast (Швидко) починає діяти.

► Знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**, щоб почав мигати індикатор (Fast), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



Дисплей пульта дистанційного керування



- Функція Fast (Швидко) може діяти тільки в режимі Охолодження.
- Переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі можна регулювати.
- Встановлена температура і швидкість вентилятора не регулюються.
- Якщо функція Fast (Швидко) обрана при включеній функції Single user (Один користувач)/good'sleep, то відповідна функція буде скасована.

Використання функції Comfort (Комфорт)

Ви можете встановити функцію Comfort (Комфорт), щоб забезпечити помірне охолодження.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження;



1. Натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**.
2. Натисніть на кнопку **←** **→** доти, поки не почне блимати індикатор (Comfort).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Comfort (Комфорт).
 - Спочатку буде блимати (Comfort), а потім залишається на дисплеї як (Comfort), і функція Comfort (Комфорт) починає діяти.

► Знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**, щоб почав мигати індикатор (Comfort), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



Дисплей пульта дистанційного керування




- Функція Comfort (Комфорт) може діяти тільки в режимі Охолодження.
- Переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі можна регулювати.
- Встановлювану температуру можна регулювати, а швидкість вентилятора не регулюється.
- Якщо функція Comfort (Комфорт) обрана при включеній функції Single user (Один користувач)/good'sleep, то відповідна функція буде скасована.



Використання функції Single user (Один користувач)

Ця функція дозволить скоротити споживання енергії коли кондиціонер працюватиме в режимі Охолодження.

Якщо кондиціонер працює в режимі Охолодження;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор (Single user).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Single user (Один користувач).
 - Спочатку заблимає напис (Single user), а потім залишиться на дисплеї у вигляді напису (Single user). Потім кілька секунд буде відображатися частина індикатора з заданою температурою, і почне діяти функція Single user (Один користувач).
 - Якщо буде включена функція Single user (Один користувач), то функція переміщення повітря по вертикалі включиться автоматично.

Скасувати ► Знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**, щоб почав мигати індикатор (Single user), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



ПРИМІТКА

- Функція Single user (Один користувач) може діяти тільки в режимі Охолодження.
- Якщо функція Single user (Один користувач) обрана, коли включена функція Fast (Швидко)/Comfort (Комфорт), то відповідна функція буде скасована.
- Переміщення повітря по вертикалі зберігається навіть після скасування функції Єдиний користувач.

Додаткові функції, доступні в режимі Single user

	У режимі Охолодження ви можете встановлювати температуру через 1 °C у діапазоні від 24 °C до 30 °C.
	Можна вибирати (Авто), (Низька), (Середня), (Висока), (Турбо).
	Можна вибирати переміщення потоку повітря по вертикалі/горизонталі.

Використання функції Virus Doctor

Ця функція буде створювати позитивні іони і насичувати ними повітряний потік.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей пульта дистанційного керування

1. Натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**.
2. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Virus Doctor.
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Virus Doctor.

Скасувати ► Знову натисніть на кнопку **Options (Варіанти)**, щоб почав мигати індикатор (☼☼☼), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



ПРИМІТКА

- При вклученні функції Virus Doctor вклучається лампочка Антивірусний доктор, яка відключається, коли функція скасовується.
- Функцію Virus Doctor можна вибирати, коли вклучений режим Auto(Авто)/Cool (Охолодження)/Dry (Осушення)/Fan (Вентиляція)/Heat (Обігрів).
- Задана температура може регулюватися.
- Великої різниці в споживанні електроенергії та рівні шуму не буде, якщо функція Virus Doctor буде вибиратися додатково до інших вклучених функцій.
- Якщо функція Virus Doctor вибирається з іншим режимом роботи, натискання на кнопку Живлення зупинить її роботу.



Відображення часу користування

Ця функція відобразить загальний час роботи кондиціонера з моменту його включення до моменту, обраного для закінчення користування цією функцією.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей внутрішнього блоку

1. Натисніть кнопку **Settings (Установки)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор (Usage).
3. Натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**, щоб перевірити споживання електроенергії.
 - (Usage) поблимає на дисплеї пульта дистанційного керування і зникне.
 - Час користування буде відображатися кратним 0,1 години, що дорівнює 6 хвилинам.
Наприклад 0,1 → 6 хвилин користування; 2,5 → 2 години 30 хвилин користування; 3,7 → 3 години 42 хвилини користування.
 - Час користування відобразиться впродовж певного часу і автоматично замінюватиметься на показ температури у приміщенні.
 - Час користування почне рахуватися після включення кондиціонера, і підрахований час користування буде скидатися при виключенні.
 - Початкове значення часу користування дорівнює 0,0, а максимальне - 99. (Одиниця виміру: година).



ПРИМІТКА

- Якщо кондиціонер не працює, споживання енергії не буде відображатися на дисплеї внутрішнього блоку.

Використання функції Auto clean (Авто чистка)

Функція очищення Авто дозволяє звести до мінімуму кількість вологи всередині внутрішнього блоку. Активуйте цю функцію, щоб сприяти надходженню чистого повітря.

Якщо кондиціонер працює;



Дисплей внутрішнього блоку

1. Натисніть кнопку **Settings (Установки)**.
2. Натисніть на кнопку доти, поки не почне блимати індикатор (Clean).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити функцію Auto clean (Авто чистка).
 - Індикатор (Clean) буде відображатися на дисплеї пульта дистанційного керування, а індикатор Auto clean (Авто чистка) і Timer (Таймер) відобразяться на дисплеї внутрішнього блоку. Функція Автоматичне чищення включається в роботу після того, як кондиціонер припиняє роботу.
 - Тривалість дії функції Автоматичне чищення може бути різною залежно від того, яким був попередній режим роботи кондиціонера.
Режими Авто (охолодження), Охолодження, Осушення: 30 хвилин.
Режими Авто(обігрів), Обігрів, Вентиляція: 15 хвилин.

Скасувати

- Знову натисніть на кнопку **Settings (Установки)**, щоб почав мигати індикатор (Clean), а потім натисніть на кнопку **SET (УСТАНОВКА)**.



ПРИМІТКА

- При установці режиму роботи з активованою функцією Автоматичне чищення кондиціонер буде працювати в обраному робочому режимі, а функція Автоматичне чищення буде активована повторно після припинення роботи.







Установка звукового сигналу

Звуковий сигнал внутрішнього блоку може відключатися.





1. Натисніть кнопку **Settings (Установки)**.
2. Натисніть на кнопку   доти, поки не почне блимати індикатор (Beep).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб відключити звуковий сигнал.

Нагадування про Чистку фільтра

Коли на дисплеї внутрішнього блоку з'явиться нагадування Чистка фільтра (CF), почистіть фільтр і скиньте це нагадування згідно цієї інструкції.



1. Натисніть кнопку **Settings (Установки)**.
2. Натисніть на кнопку   доти, поки не почне блимати індикатор (Filter Reset).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб скинути нагадування Чистка фільтра.





Дисплей внутрішнього блоку

Установка Варіанта дисплея

Підсвічування дисплея можна регулювати за цією інструкцією.



1. Натисніть кнопку **Settings (Установки)**.
2. Натисніть на кнопку   доти, поки не почне блимати індикатор (Display).
3. Натисніть на кнопку **SET**, щоб встановити статус дисплея.
 - Натисніть на кнопку **SET**, щоб включити / відключити підсвічування дисплея.



• Варіант дисплея не можна встановлювати, якщо кондиціонер відключено.





Чищення кондиціонера



УВАГА!

- **Не забувайте відключати електроживлення внутрішнього блоку і від'єднувати джерело живлення перед тим, як чистити кондиціонер.**


Чищення внутрішнього блоку

- ▶ Витріть поверхню блока ледь вологою тканиною з мікрОВОЛОКНА, якщо це необхідно.



ПРИМІТКА

- Зверніться в сервісний центр, якщо вам потрібно очистити теплообмінник внутрішнього блоку, оскільки для цього він має бути розібраний.
- Оскільки панель внутрішнього блоку легко дряпається, то для чищення панелі вам необхідно користуватися мікрОВОЛОКНОЮ тканиною. При використанні мікрОВОЛОКОННОЇ тканини, злегка змочіть тканину і зберіть на цю тканину увесь бруд, уникаючи подряпин.



УВАГА!

- Не користуйтеся для чищення дисплея лужними миючими засобами.
- Не використовуйте сірчану кислоту, соляну кислоту, органічні розчинники (такі, як розріджувач, гас, ацетон і т. ін.) для очищення поверхні виробу та не розмішуйте ніяких наклейок на ньому. Вони можуть зіпсувати поверхню кондиціонера.

Чищення теплообмінника зовнішнього блоку

- ▶ Якщо на теплообміннику накопичується пил, то це може знизити ефективність охолодження. Тому його слід регулярно чистити.
- ▶ Побризкайте водою, щоб очистити від пилу.




ПРИМІТКА

- Якщо вам важко чистити теплообмінник зовнішнього блоку самому, зверніться до сервісного центру.



УВАГА!

- Будьте обережні з гострими краями теплообмінника зовнішнього блоку.



Теплообмінник


(Ілюстрація може незначно відрізнятися в залежності від моделі)





Видалення повітряного фільтра

З правого боку знизу фільтра є отвір. Вставте палець у цей отвір, щоб захопити фільтр. Легким натисканням підніміть його вгору, щоб послабити гачки у нижній частині. Потім, щоб зняти фільтр із головного корпусу, потягніть його вниз.

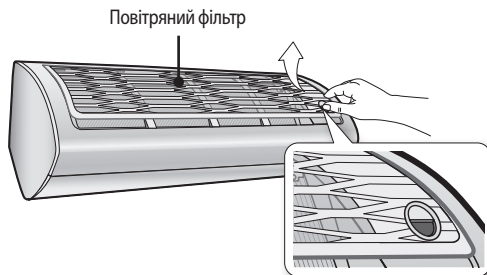


Чищення повітряного фільтра

Піноматеріал, що є основою повітряного фільтра і може митися, захоплює з повітря великі частинки. Цей фільтр чиститься пилососом або миється руками.


Витягніть повітряний фільтр із пристрою.

Чистіть повітряний фільтр пилососом або м'якою щіткою. Якщо пилу занадто багато, змийте його струменем води.



Вставте повітряний фільтр назад у вихідне положення.

Висушіть повітряний фільтр в провітрюваному приміщенні.



ПРИМІТКА

- Чистіть повітряний фільтр кожні два тижні. Термін чищення може відрізнятися в залежності від навантаження та умов навколишнього середовища. У курних місцевостях чистите його раз на тиждень.
- Якщо повітряний фільтр буде сушитися в замкнутому (або вологому) приміщенні, то можуть з'явитися якісь запахи. Якщо це станеться, його потрібно почистити ще раз у сухому і добре провітрюваному місці.







Чищення кондиціонера

Повторна збірка Повітряного фільтра


1. Покладіть фільтр на основний корпус і вставте кріючки, що знаходяться зверху Повітряного фільтра, в основний корпус. ①

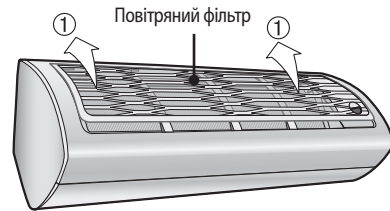

2. На обох сторонах фільтра знаходиться по одному кріючку, м'яко натисніть на поверхню Повітряного фільтра і вставте кріючки в основний корпус. ②

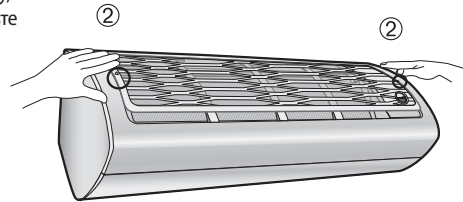

3. Злегка натисніть на днище фільтра, щоб надійно закріпити основний корпус. ③④⑤

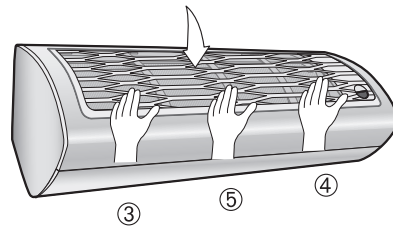



Технічне обслуговування кондиціонера

Якщо кондиціонер не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, просушіть його, щоб він знаходився в найкращому стані.

1. Ретельно просушіть кондиціонер, включивши його в роботу в режимі Fan (Вентиляція) на 3 - 4 години, а потім вийміть вилку живлення. Якщо у компонентах кондиціонера залишиться волога, то усередині них можуть з'явитися ушкодження.
2. Перед тим, як знову користуватися кондиціонером, ще раз просушіть внутрішні компоненти кондиціонера, включивши його в роботу в режимі Fan (Вентилятор) на 3 - 4 години. Це дозволяє видалити запахи, які можуть утворюватися від вогкості.

Періодичні перевірки

Користуйтеся наступною таблицею, щоб правильно доглядати за кондиціонером.

Тип	Опис	Кожні 2 тижні	Кожні 3 місяці	Кожні 4 місяці	Один раз на рік
Внутрішній блок	Чистити повітряний фільтр (1)	●			
	Чистити піддон для дренажу конденсату (2)				●
	Ретельно чистити теплообмінник (2)				●
	Очищення поперечного вентилятора (2)			●	
	Чистити трубку для стоку конденсату (2)			●	
	Замінити батарейки пульта дистанційного керування (1)				●
Зовнішній блок	Чистити теплообмінник зовнішнього блоку (2)			●	
	Чистити теплообмінник внутрішнього блоку (2)				●
	Чистити електричні компоненти струменем повітря (2)				●
	Переконайтеся, що всі електричні компоненти надійно закріплені (2)				●
	Чистити вентилятор (2)				●
	Переконайтеся, що вся збірка вентилятора надійно закріплена (2)				●
	Чистити піддон для дренажу конденсату (2)				●

- : Цей значок нагадує про необхідність періодичної перевірки внутрішнього/зовнішнього блоку у відповідності з наступним описом належного догляду за кондиціонером.



- (1) Операції, які описані вище, необхідно виконувати частіше, якщо кондиціонер розміщено в дуже забрудненому місці.
- (2) Ці операції мають завжди виконуватися кваліфікованим персоналом. Для отримання більш докладної інформації подивіться в Посібнику розділ Установа.






Виявлення і усунення несправностей

Подивіться наступну таблицю, якщо кондиціонер працює ненормально. Це може заощадити вам час і позбавити зайвих витрат.

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Кондиціонер не працює.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте стан живлення, а потім знову включіть кондиціонер.• Вставте вилку або включіть автоматичний вимикач, а потім знову включіть кондиціонер.• Переконайтеся, що ізолятор включений.• Перевірте установку часу на Таймері відключення. Знову включіть кондиціонер, натиснувши кнопку Живлення.• Проштовхніть руками Гратчасті дверцята вниз, можливо проблема пов'язана з несправністю крокового двигуна Гратчастих дверцят. Також перевірте, чи не відобразилися на дисплеї помилки, які вказують на те, що у кондиціонера є ще якась проблема. Зверніться до найближчого сервісного центру.
Регулювання температури не працює.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, можливо ви вибрали режим Fan (Вентиляція)/Fast (Швидко). У цих режимах задана температура встановлюється в режимі Авто, і ви не можете регулювати температуру.
Від кондиціонера не надходить холодне/тепле повітря.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не задана температура вища (в режимі Cool (Охолодження))/нижча (в режимі Heat (Обігрів), ніж існуюча температура. Натисніть кнопку Temp + або - на пульті дистанційного керування, щоб змінити задану температуру.• Переконайтеся, що повітряний фільтр захищений від бруду. Якщо на повітряному фільтрі знаходиться багато пилу, ефективність охолодження (Обігрів) може знизитися. Очищайте їх частіше.• Переконайтеся, що зовнішній блок чимось накритий або встановлений поблизу перешкоди. Зніміть кришку і видаліть перешкоду.• Переконайтеся, що кондиціонер працює в режимі розморожування. У разі утворення льоду в зимовий період або через занадто низьку температуру зовнішнього повітря кондиціонер почне працювати в режимі розморожування автоматично. У режимі розморожування вентилятор внутрішнього блоку зупиняється і тепле повітря з приміщення не витрачається.• Якщо відкриті двері чи вікна, це може привести до недостатнього охолодження (обігріву). Закрийте вікна і двері.• Перевірте, чи включився кондиціонер відразу після припинення операції охолодження (обігріву). У цьому випадку повинен працювати тільки вентилятор для захисту компресора зовнішнього блоку.• Перевірте, чи не занадто велика довжина трубки. Коли довжина трубки перевищує її максимально допустиму довжину, то ефективність охолодження (обігріву) може знизитися.





ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Не працює регулювання повітряного потоку.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не обрали ви режим good'sleep. У режимі охолодження ви не можете регулювати напрямок повітряного потоку. (Якщо режим good'sleep працює в режимі Heat (Обігрів), то ви можете регулювати напрямок повітряного потоку)
Не працює регулювання швидкості обертання вентилятора.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не обрали ви режим Auto(Авто)/Dry(Осушення)/Fast (Швидко)/Comfort (Комфорт)/good'sleep. У цих режимах бажана температура встановлюється автоматично і ви не можете регулювати температуру.
Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не розряджені батарейки.• Переконайтеся, що сенсор пульта дистанційного управління нічим не блокується.• Перевірте, чи не розміщується сильний освітлювальний прилад поблизу кондиціонера. Сильне світло, яке йде від флуоресцентних ламп або неонові реклами, може переривати електромагнітні хвилі.
Функція таймера не встановлюється.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи натиснули ви кнопку Set/Cancel (Встановити/Скасувати) на пульті дистанційного керування після того, як встановили час.
Індикатор безперервно блимає.	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть кнопку Живлення  або вийміть вилку/вимкніть додатковий вимикач живлення. Якщо індикатор продовжує блимати, зверніться в сервісний центр.
Під час роботи в кімнату надходять запахи.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не працює прилад у задимленому місці. Необхідно провітрити кімнату або запустити кондиціонер в роботу в режимі Fan (Вентилятор) на 1 ~ 2 години. (Ми не застосовуємо в кондиціонерах компонентів, що виділяють неприємний запах.)• Слідкуйте за тим, щоб при виконанні Регулярного технічного обслуговування прочищалися стоки.
З'явився напис Error (Помилка) .	<ul style="list-style-type: none">• Якщо блимає індикатор внутрішнього блоку, зверніться до найближчого сервісного центру. Будь ласка, переконайтеся, що код помилки передається в сервісний центр при виклику сервісного обслуговування.
З'явився шум.	<ul style="list-style-type: none">• У залежності від режиму, в якому використовується кондиціонер, шум можна почути, коли змінюється рух потоку холодоагента. Це нормально.
Із зовнішнього блоку йде дим.	<ul style="list-style-type: none">• Оскільки це не може бути спалах, то це може бути пара, що утворюється при розморожуванні теплообмінника зовнішнього блоку в режимі Heat (Обігрів) у зимовий період.
Із з'єднувальних трубок зовнішнього блоку капає вода.	<ul style="list-style-type: none">• Вода може утворитися через різницю температур. Це нормально. Це нормально.





Заходи безпеки

Ретельно дотримуйтеся наведені нижче заходи безпеки, бо це важливо для забезпечення безпечної роботи обладнання.

- Завжди відключайте кондиціонер від джерела живлення перед тим, як виконувати його сервісне обслуговування або отримувати доступ до його внутрішніх компонентів.
- Упевніться, що роботи з установки й тестування виконуються кваліфікованим персоналом.
- Простежте за тим, щоб кондиціонер не встановлювався в легко доступному місці.

Загальна інформація

- ▶ Перед установкою кондиціонера уважно прочитайте зміст цього Посібника та зберігайте цей Посібник в надійному місці, щоб мати можливість користуватися ним для довідок після установки.
- ▶ Для забезпечення максимальної безпеки під час роботи монтажники повинні уважно прочитати наступні попередження.
- ▶ Зберігайте Посібник для користувача та з монтажних робіт у безпечному місці і не забудьте передати його новому власникові, якщо кондиціонер буде проданий або переданий.
- ▶ Цей Посібник пояснює, як встановити внутрішній блок з роздільною системою з двома апаратами SAMSUNG. Використання інших типів апаратів з різними системами управління може призвести до пошкодження апаратів та анулювання гарантії. Виробник не несе відповідальності за поломку, пов'язану з використанням несумісних апаратів.
- ▶ Це виріб визнано таким, що відповідає Директиві щодо низької напруги (2006/95/EC) та Директиві з електромагнітної сумісності (2004/108/EC) Європейського союзу.
- ▶ Виробник не несе відповідальності за збитки, пов'язані з несанкціонованими переробками або неправильним підключенням до електроживлення і невиконанням вимог, викладених далі в таблиці "Граничні терміни експлуатації", яка включена в Посібник, і в таких випадках він негайно анулює гарантію.
- ▶ Цей кондиціонер повинен використовуватися тільки для тих цілей, для яких він був розроблений: внутрішній блок не повинен встановлюватися в приміщеннях, що використовуються для прання білизни.
- ▶ Не користуйтеся цими апаратами, якщо вони пошкоджені. Якщо виникнуть проблеми, вимкніть цей апарат і від'єднайте його від джерела живлення.
- ▶ Для запобігання ураженням електричним струмом, загорянню або травмам завжди зупиняйте блок, відключайте захисний вимикач і звертайтеся в службу технічної підтримки компанії SAMSUNG, якщо з блоку йде дим, якщо кабель живлення сильно гріється або пошкоджений, або якщо виріб видає дуже сильний шум.
- ▶ Не забувайте регулярно перевіряти апарат, електричні з'єднання, труби для холодоагента і захисні апарати. Ці операції повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.
- ▶ У цьому пристрої є рушійні частини, які завжди повинні бути поза досяжності дітей.
- ▶ Не намагайтеся самостійно ремонтувати, переміщати, переробляти або встановлювати заново цей пристрій. Якщо зазначені операції будуть виконані неуповноваженими особами, то це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- ▶ Не ставте посудини з рідинами або інші предмети на цей пристрій.
- ▶ Всі матеріали, які використовуються для виробництва та упаковки кондиціонера, придатні для утилізації.
- ▶ Пакувальний матеріал і відпрацьовані батарейки пульта дистанційного керування (поставляються за бажанням покупця) повинні утилізуватися відповідно до чинного законодавства.
- ▶ У кондиціонері міститься холодоагент, який необхідно утилізувати окремо. Кондиціонер в кінці свого терміну служби повинен утилізуватися в спеціальних центрах або повертатися продавцю для того, щоб від нього можна було позбавитися правильно і безпечно.

Встановлення пристрою

УВАГА: При установці цього пристрою завжди пам'ятайте, що спочатку слід з'єднати трубки для холодоагента, а потім електричні проводи.

Завжди спочатку демонтуйте електричні проводи, а потім трубки холодоагента.

- ▶ При отриманні цього виробу огляньте його, щоб переконаватися, що він не був пошкоджений під час транспортування. Якщо виріб пошкоджено, не монтуйте його і негайно повідомте про пошкодження перевізника або продавця (якщо монтажник або уповноважений технік отримали виріб з магазину роздрібної торгівлі).





- ▶ Після завершення монтажних робіт завжди проводьте перевірку працездатності кондиціонера та проінструкуйте користувача, як управляти його роботою.
- ▶ Не користуйтеся кондиціонером в приміщеннях з небезпечними речовинами або поблизу від обладнання з відкритим полум'ям, щоб уникнути виникнення пожежі, вибухів або травм.
- ▶ Щоб уникнути травм при випадковому торканні вентилятора внутрішнього блоку, встановлюйте внутрішній блок не нижче 2,5 м над підлогою.
- ▶ Цей кондиціонер повинен використовуватися тільки для тих цілей, для яких він був розроблений: внутрішній блок не повинен встановлюватися в приміщеннях, що використовуються для прання білизни.
- ▶ Наші апарати повинні встановлюватися з урахуванням проміжків, зазначених в інструкції з монтажу, що забезпечують або доступ з обох боків, або можливість виконувати планове технічне обслуговування і ремонт. До компонентів цього пристрою необхідно забезпечити доступ і можливість їх розбирання при повній безпеці для людей і речей. З цієї причини там, де не будуть виконуватися вказівки, наведені у Посібнику з експлуатації, то витрати, необхідні для доступу до апарату і для його ремонту (включаючи забезпечення безпеки робіт у відповідності з вимогами чинного законодавства) із застосуванням строп, вантажних автомобілів, будівельних лісів або будь-якого іншого способу підйому на висоту, не будуть вважатися передбаченими гарантією і будуть оплачуватися кінцевим користувачем.

Лінія електроживлення, запобіжник або автоматичний вимикач

- ▶ Завжди перевіряйте, чи відповідає джерело живлення діючим стандартам безпеки. Завжди встановлюйте кондиціонер відповідно до чинних стандартів безпеки.
- ▶ Завжди перевіряйте, чи виконано надійне уземлення.
- ▶ Переконайтеся, що напруга та частота мережі електроживлення відповідають технічним вимогам установки, і що встановлена потужність достатня для забезпечення роботи будь-якого іншого побутового приладу, що підключений до тієї ж лінії електроживлення.
- ▶ Завжди стежте за тим, щоб автоматичні вимикачі та апарати захисту були відповідних габаритів.
- ▶ Переконайтеся, що кондиціонер підключений до джерела живлення у відповідності з інструкціями, наведеними на монтажній схемі, яка наявна в Посібнику.
- ▶ Завжди стежте за тим, щоб електричні з'єднання (кабель живлення, монтажні проводи, пристрої електрозахисту ...) відповідали електричним характеристикам та інструкціям, наведеним на схемі прокладки електропроводів. Завжди стежте за тим, щоб всі з'єднання відповідали стандартам, що стосуються встановлення кондиціонерів.

Вибір місця установки

Внутрішній блок

- ▶ Для установки Wi-Fi для кондиціонера виберіть місце для розташування внутрішнього блоку неподалік від бездротового маршрутизатора.
У разі, якщо сигнали Wi-Fi будуть слабкими, то Smart APP може відключитися.
- ▶ Там, де не заблокований повітряний потік.
- ▶ Там, звідки охолоджене повітря може поширюватися по всій кімнаті.
- ▶ Визначте довжину труб з холодоагентом і різницю висот внутрішнього і зовнішнього блоків, як зазначено у схемі монтажу.
- ▶ Стіна, яка гасить вібрацію та достатньо міцна, щоб витримати вагу виробу.
- ▶ Без потрапляння прямих сонячних променів.
- ▶ 1 м і більше від телевізора або радіоприймача (для захисту екрану від перешкод і шуму, які створюються).
- ▶ Як можна далі від люмінесцентних ламп і ламп розжарювання (щоб забезпечити надійну роботу пульта дистанційного керування).
- ▶ Місце, де можна легко замінити повітряний фільтр.
- ▶ Не виконуйте установку біля електронного обладнання, так як витікання води може призвести до пошкоджень. (наприклад, біля комп'ютерів, телевізора, тощо).





Вибір місця установки


Зовнішній блок

- ▶ Там, де не буває сильного вітру
- ▶ Добре вентиляльовані та безпилнні місця
- ▶ Куди не потрапляють прямі сонячні промені й дощ
- ▶ Там, де шум від його роботи або гаряче повітря не будуть дратувати сусідів
- ▶ Міцна стіна або опора, яка запобігає вібрації і є досить міцною, щоб тримати вагу виробу
- ▶ Там, де немає небезпеки витoku легкозаймистого газу
- ▶ Якщо встановлюватиме цей пристрій на високому місці, не забудьте закріпити його ніжки
- ▶ 3 м або більше від телевізора або радіоприймача (для захисту екрану від створюваних перешкод і шуму)
- ▶ Встановлюйте пристрій горизонтально
- ▶ На місці, де не створює проблем дренажна вода.
- ▶ Місце без рослин (особливо тих, які чіпляються), місце, куди не можуть проникнути невеликі тварини.
- ▶ Зовнішній блок не слід встановлювати на висоті більше 2,4 м чи безпосередньо під карнизами через неможливість сервісного обслуговування і ремонту.



УВАГА!

- Для запобігання збоїв у роботі цього пристрою уникайте таких місць
 - Тих, де є машинне масло
 - У таких «солоних» середовищах, як приморські території
 - Там, де присутній газ сірководень
 - Інші місця з важкою атмосферою

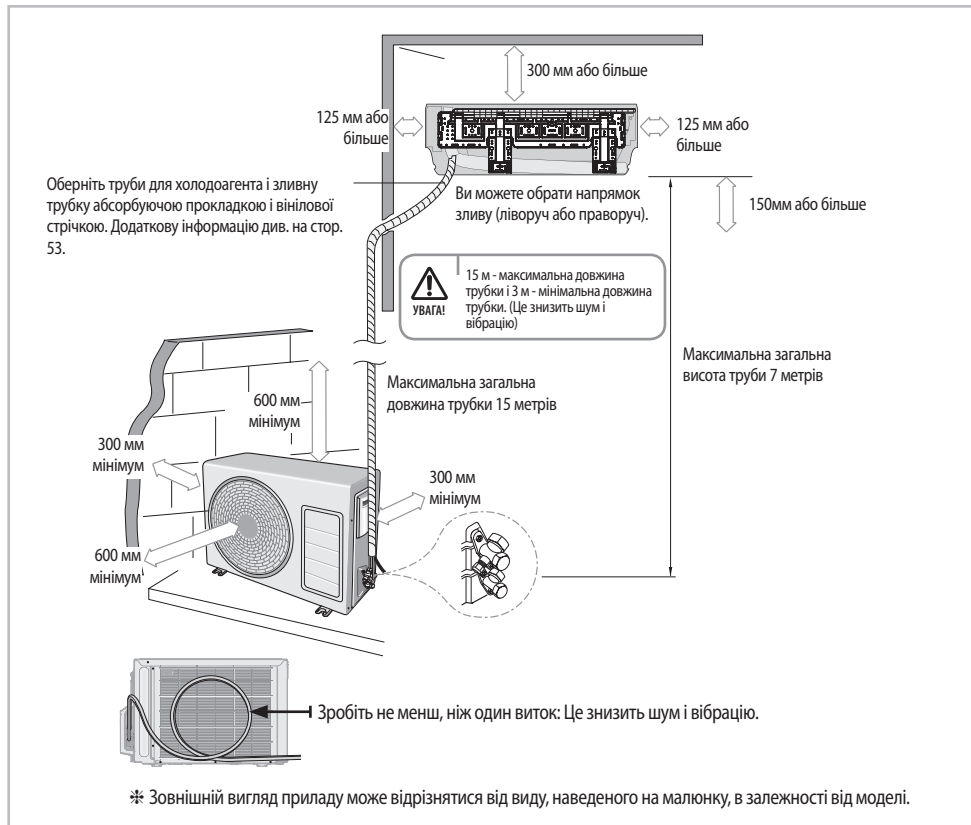


Українська-34



**Вимоги до просвітів зовнішнього блоку****При установці зовнішнього блоку 1**


◆ Опис малюнку

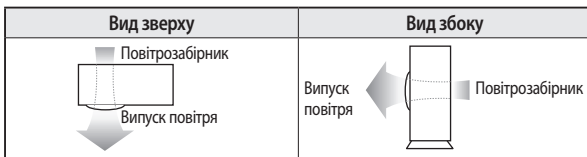


◆ Напрямок потоку повітря.

(Блок: мм)


◆ Якщо випуск повітря спрямований від стіни




◆ Якщо випуск повітря спрямований на стіну




◆ Якщо зовнішній блок заблокований стінами з 3-х боків




◆ Верх зовнішнього блоку і випуск повітря направлені до стіни



◆ Верх зовнішнього блоку і випуск повітря розташовані проти стіни




◆ Якщо стіни блокують перед та задній бік зовнішнього блоку


**При встановленні більш одного (1) зовнішнього блоку**

(Блок: мм)

◆ Якщо випуск повітря спрямований на стіну



◆ Якщо зовнішній блок заблокований стінами з 3-х боків

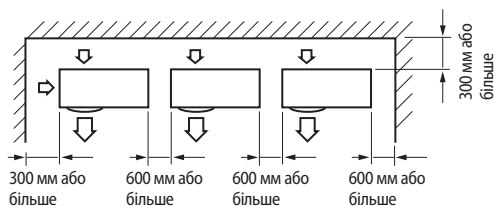





Вибір місця установки

(Блок: мм)


- ◆ Якщо стіни блокують передні та задні боки зовнішніх блоків

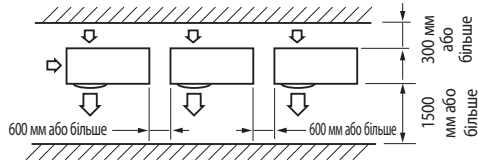

- ◆ Якщо верхня частина зовнішніх блоків і випуски повітря напроти стін

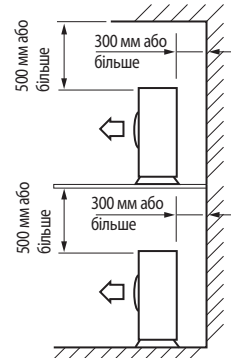

- ◆ Якщо передній і задній боки зовнішнього блоку спрямовані до стіни

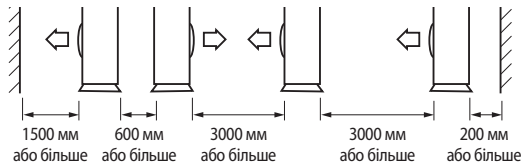

УВАГА!

- Якщо пристрій монтується у скрутному просторі, то він може видавати шум і створювати негативний вплив на роботу виробу.
- Установка повинна здійснюватися на такій висоті і в такому місці, де вібрація не буде створювати ніяких проблем.

Акcesуари

У комплекті з кондиціонером постачаються такі акcesуари:



ПРИМІТКА

- Кількість кожного з акcesуарів, що додаються, зазначено в дужках.

Акcesуари, що вкладені в коробку внутрішнього блоку






<p>Монтажна пластина (1)</p> 	<p>Пульт дистанційного керування (1)</p> 	<p>Батареї для пульта дистанційного керування (2)</p> 	<p>Посібник для користувача та інструкція з монтажу (1)</p> 
<p>Тримач пульта дистанційного керування (1)</p> 	<p>Гвинти-саморізи M4 x 16 (2)</p> 	<p>Заглушка для гвинта (3)</p> 	<p>Тримач (1)</p> 

Українська-36





Приналежності, вкладені в коробку зовнішнього блоку
















5-провідний кабель з роз'ємами (1) **09** 	2-провідний кабель з роз'ємами (1) **12** 	3-провідний кабель з роз'ємами (2) **12** 	Зливна пробка (1) 	Гумові підкладки під ніжки (4) 
---	---	---	--	---



- Конусні гайки прикручуються до кінця кожної труби випарника або в сервісні отвори. Користуйтеся цими гайками для з'єднання труб.
- Кабель для монтажу постачається на замовлення. Якщо вони не поставлені, користуйтеся стандартним кабелем.
- Гайки зливного отвору і гумові підкладки під ніжки поставляються тільки тоді, коли кондиціонер поставляється без трубої збірки, як показано на малюнку нижче.

Приналежності, що поставляються за окремим замовленням

Наступні аксесуари для сполук поставляються за окремим замовленням. Якщо вони не входять у комплект, ви повинні придбати їх до того, як встановлюватимете кондиціонер.

Ізольована сполучна трубка, Ø6,35 мм (1) 	Ізольована сполучна трубка, Ø9,52 мм (1) **09** 	Ізольована сполучна трубка, Ø12,70 мм (1) **12/18** 	Ізольована сполучна трубка, Ø15,88 мм (1) **24** 	Піноматеріал для ізоляції трубок (1) PЕТЗ 
Винілові стрічки (2) 	Зливна пробка (1) 	Гумові підкладки під ніжки (4) 	Хомути для труб А (3) 	Хомути для труб В (3) 
Цвяхи для бетону (6) 	Гвинти-саморізи М4 х 25 (6) 	Зливний шланг, довжина 2 м (1) 	Замазка 100 г (1) 	Піноматеріал для ізоляції трубок (1) 



- Якщо ці речі поставляються, то вони вкладаються в коробку з аксесуарами.

Інструменти для монтажних робіт

Інструменти загального призначення

- Вакуумний насос (Для запобігання зворотного плинку)
- Манометр колектора
- Прилад для пошуку місця кріплення
- Динамометричний ключ
- Труборіз
- Розвертка
- Трубогиб
- Спиртовий рівень
- Викрутка
- Гайковий ключ
- Дриль
- Г-подібний ключ
- Мірна стрічка

Інструменти для тестувальних робіт

- Термометр
- Вимірювач опору
- Електроскоп





Кріплення монтажної пластини

Вибір напрямку зливного шланга залежить від того, де ви хочете встановити внутрішній блок. Тому перш ніж кріпити монтажну пластину до стіни або до віконної рами, необхідно визначити положення отвору діаметром 65 мм, через який будуть проходити дроти, трубки та шланг, що з'єднують внутрішній блок із зовнішнім.

При установці на стіні, трубки і дроти можуть підводитися:

- Справа (А)
- Зліва (В)






УВАГА!

- Ви можете встановити трубку холодоагента в лівій або правій частині внутрішнього блоку.
- При зміні напрямку трубки зліва направо, не згинайте її занадто різко, а повільно повертайте її в протилежний напрямок, як показано на малюнку. Інакше ця трубка може бути пошкоджена в процесі вигину.


1. Зніміть кришку, як описано на сторінці 39 ~ 41.

2. Витягніть з внутрішнього блоку Пластина для навішування.

- (1) Відгвинчіть 2 гвинти, якими Пластина для навішування кріпиться до внутрішнього блоку.
- (2) Видавлюйте крічочки (у нижній частині внутрішнього блоку) вгору, щоб зняти монтажну пластину з крічочків, які її утримують.
- (3) Потягніть монтажну пластину, щоб повністю витягнути її з внутрішнього блоку.

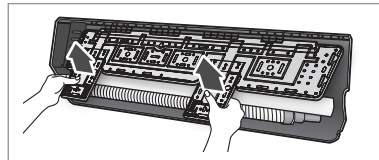

3. Визначте положення отвору для трубки і дренажної системи, як показано на малюнку, і просвердліть отвір внутрішнім діаметром 65 мм так, щоб він злегка нахилився вниз.



УВАГА!

- Після того, як ви виберете напрямок трубки, просвердліть тільки один отвір.

4. Закріпіть внутрішній блок.


Якщо ви кріпите внутрішній блок до стіни

(1) Прикріпіть монтажну пластину до стіни, враховуючи вагу внутрішнього блоку.



ПРИМІТКА

- Якщо ви будете кріпити цю пластину до бетонної стіни з використанням пластикових пробок, стежте за тим, щоб проміжок між стіною і пластиною, створюваний зазначеною пробкою, не перевищував 20 мм.



Якщо ви прикріплюєте внутрішній блок до віконної рами

- (1) Визначте положення дерев'яних стійок, які необхідно прикріпити до віконної рами.
- (2) Прикріпіть дерев'яні стійки до віконної рами, врахувавши вагу внутрішнього блоку.
- (3) Прикріпіть монтажну пластину до дерев'яних стійок, користуючись гвинтами-саморізами.

Якщо ви прикріплюєте внутрішній блок до гіпсокартону

- (1) Скористайтеся приладом для пошуку місця кріплення, щоб визначити розташування стояків.
- (2) Закріпіть кронштейн для пластини на двох стояках.





УВАГА!

- Якщо в потрібному вам місці немає двох стійок або відстань між стійками не підходить для кріпіння пластини, пошукайте такі стійки в інших місцях.
- Прикріпіть монтажну пластину, не допускаючи її нахилу в ту чи іншу сторону.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Переконайтеся, що стіна може витримати вагу виробу. Якщо ви встановите виріб у такому місці, яке буде недостатньо міцним, щоб витримати вагу виробу, то пристрій може впасти і спричинити травми.

Вставка гвинта для навішування

Використовуйте 2 гвинта, щоб прикріпити до внутрішнього блоку пластину для навішування, як показано на малюнку.



Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку




Проскануйте, будь ласка, цей QR-код, щоб подивитися детальне відео щодо установки внутрішнього блоку.


Для того щоб встановити внутрішній блок, необхідно в першу чергу зняти кришку. Будь ласка, додержуйтеся нижчеподаних інструкцій, коли знімаєте та встановлюєте кришку. Крючки (на Крищі) можуть пошкодитися, якщо ви будете докладати надмірних зусиль, коли зніматимете та встановлюватимете кришку. Будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій.

Видалення гвинтів

Кришка монтується на нижній частині внутрішнього блоку (як показано на малюнку) і кріпиться гвинтами. Спочатку виймайте Заглушку для гвинта і звільніть гвинти так, щоб можна було зняти кришку.

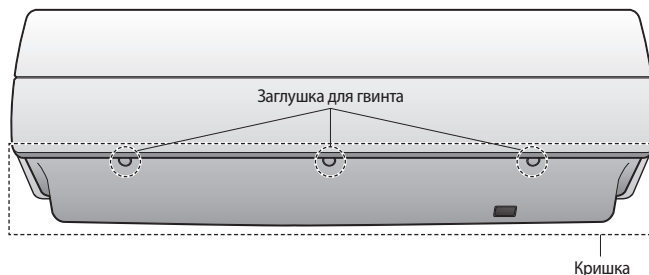

Кришка



<Видаліть Заглушку для гвинта>



<Послабте гвинт>






Зняття / Установка кришки при установці внутрішнього блоку

Зняття кришки (Перед тим, як монтувати внутрішній блок)

Нижня панель кріпиться до основного корпусу за допомогою бічних, центральних і нижніх кріючків, як показано на малюнках. Спочатку розімкніть бічні кріючки, а потім розімкніть центральні і нижні кріючки.

Перш ніж знімати кришку, перевірте розташування кріючків.

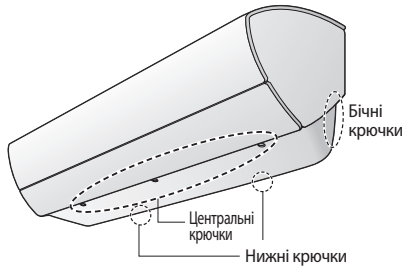


► Розташування кріючків на центральній частині

Кількість і розташування кріючків	
Центральний кріючок	Нижній кріючок

* Для вибору розташування і кількості кріючків подивіться, будь ласка, на кришку, де вказівні стрілки нанесені безпосередньо на фізичну частину.


► Видалення кріючків з боку



* Увага (Крихке)

- Аккуратно натисніть на обидві сторони панелі кришки до середини (①) і зніміть кріючки з обох боків (②).

► Видалення кріючків на центральній частині



* Увага (Крихке)

- Дійте обома руками
- Знімайте кожен кріючок, натискаючи на нього знизу вгору під кутом.







Установка кришки (Після монтажу внутрішнього блоку)

Встановлюйте кришку в зворотному порядку.

Виконуйте збирання, діючи обома руками, і будьте дуже обережні, щоб не пошкодити трубки і дренажний шланг. Прикріплюйте бічні, центральні і нижні кріючки в цій послідовності. Прикріпіть нижню панель, туго затягнувши гвинти, і закрийте отвори для гвинтів призначеними для них кришками.

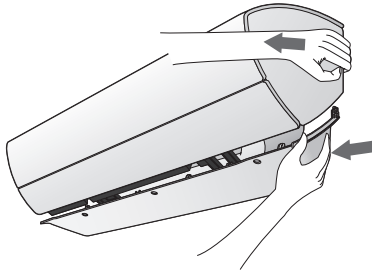


<Замкніть бічний кріючок>



<Замкніть нижній кріючок>




<Закріпіть гвинт>



<Вставте Заглушку для гвинта>

- ▶ Вставте Направляючу деталь в те місце, куди пізніше буде вставлятися кришка.

Трубка, зливний шланг і шнур живлення мають знаходитися над установчою НАПРЯМНОЮ ЛІНІЄЮ.

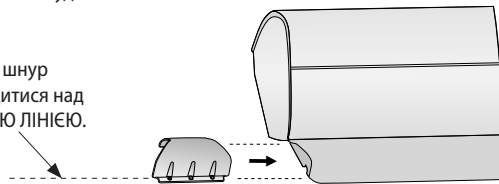


- * Якщо шнур живлення і трубка будуть вставлені інакше, шнур живлення не зможе дістатися автоматичної дверці, до якої він має бути приєднаним.





Підключення електропроводів

Специфікація кабелів

Модель	Кабель живлення	З'єднувальний кабель	Запобіжник GL 
09	3G1,0 мм ² H05VV-F	5G1,0 мм ² H07RN-F	20A
12	3G1,5 мм ² H05VV-F	3G1,5 мм ² H07RN-F 2x0,75 мм ² H05RN-F	



- Приєднайте кабель живлення до додаткового вимикача мережі. Якщо будь-небудь провід не вдається підключити до джерела живлення, його слід об'єднати з якимось іншим проводом, контактний отвір якого ≥ 3 мм.
- Використовуйте екранований кабель (категорія 5; менш, ніж 50 пФ/м) у випадку встановлення у шумному середовищі.


Підключення кабелю

Електромонтажні роботи

- (1) Виконуючи електромонтажні роботи і заземлення, слід дотримуватися технічних стандартів для електричних установок і правил монтажу електропроводок, передбачених місцевим законодавством.
 - (2) Затягуйте гвинти на клемній колодці зусиллям до 1,2 Н·м (12 кгс·см.).
 - (3) Заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися при підключенні електричних провідників до клемної колодки
- Перед з'єднанням переконайтеся, що контактна частина наконечника спрямована вгору.



- Наконечник має бути щільно затягнутий гвинтом.
- Поганий контакт може перегріватися і стати причиною загоряння.

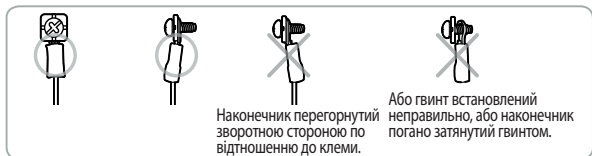

- Для підключення до контактної колодки використовуйте провідники тільки з кільцевим наконечником. Провідники, що монтуються при проведенні електромонтажних робіт без кільцевого наконечника, можуть стати причиною загоряння через перегрів електричних контактів.

※ При встановленні цього пристрою в першу чергу з'єднайте трубки системи холодоагента, а потім виконайте електричні з'єднання.

Підключіть кондиціонер до системи уземлення, перш ніж виконувати електричні з'єднання.

Якщо пристрій видаляється, спочатку треба від'єднати електричні кабелі, а потім сполуки холодоагента.

Якщо зовнішній блок знаходиться від внутрішнього блоку на відстані більше 4 або 5 метрів, то необхідно подовжити кабель. Максимальна довжина цього кабелю дорівнює 15 метрів.

1. Подовжіть з'єднувальний провід, якщо це необхідно.



- Не з'єднуйте два або більше різних проводів для збільшення довжини. Це може призвести до загоряння.





2. Відкрийте кришку.
3. Видаліть гвинт, що тримає кришку клемного терміналу.
4. Пропустіть з'єднувальний кабель через тильну стінку внутрішнього блоку і підключіть з'єднувальний кабель до клем. (Див. малюнок нижче)



ПРИМІТКА


- На кожному проводі нанесений відповідний номер клем.

5. Пропустіть другий кінець кабелю в отвір в стіні діаметром 65 мм.
6. Закрийте кришку клемної колодки і туго закрутіть гвинт.
7. Закрийте кришку.
8. Зніміть кришку клемної колодки на стінці зовнішнього блоку.
9. Приєднайте кабелі до клем, як показано на малюнку.



ПРИМІТКА

- На кожному проводі нанесений відповідний номер клем.

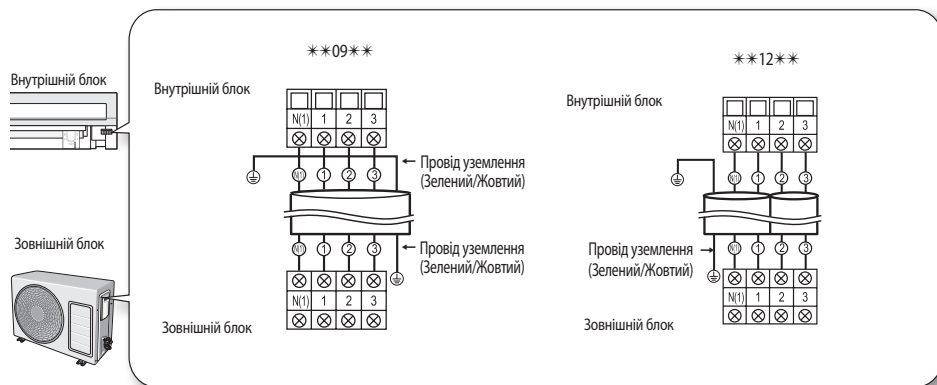

УВАГА!

- Також округлий клемний затискач має співпадати із розміром гвинта у клемній коробці.
- Після підключення кабелів переконайтеся, що номери контактів на внутрішньому/зовнішньому блоці збігаються.
- Переконайтеся у тому, що провід живлення і провід зв'язу прокладені окремо, вони не можуть бути в одному кабелі.

10. Приєднайте провід ґрунтування до клем ґрунтування.
11. Закрийте кришку клемної колодки й закрутіть гвинт туго.



ПРИМІТКА

- Якщо ви живете в Україні, Росії чи Європі, то перш ніж монтувати пристрій, проконсультуйтеся з уповноваженим постачальником, як визначити повний опір джерела електроживлення.



ПЕРЕДЖЕННЯ

- Надійно з'єднуйте провода, щоб їх не можна було легко витягти. (Слабкий контакт може призвести до вигорання проводів.)
- З'єднуйте проводи відповідно до колірних кодів, справляючись за електричною схемою.
- Кабель живлення і кабель, що з'єднує блоки, необхідно вибирати відповідно зі специфікацією, що наведена на сторінці 42.





Установка і монтаж з'єднувальних трубок внутрішнього блоку

З'єднуйте внутрішній і зовнішній блоки мідними трубками, що поставляються, за допомогою розтрубних сполук. Застосовуйте тільки ізольовані безшовні трубки холодохідного класу (типу Cu DHP згідно ISO1337), очищені від змащення та розкисненні, розраховані на робочі тиски не менш 4200 кПа та на тиск внутрішнього розриву не менш 20700 кПа. Ні в якому разі не повинні застосовуватися санітарно-технічні мідні труби.


Є 2 трубки різного діаметру для холодоагента:

- Трубка меншого діаметру для рідкого холодоагента
- Трубка більшого діаметра для газоподібного холодоагента

Коротка трубка вже приєднана до кондиціонера. Можливо, вам доведеться подовжити цю трубку, скориставшись сполучної трубкою (поставляється за окремим замовленням).

Способи приєднання до трубки холодоагента різняться в залежності від місця знаходження виходу цієї трубки по відношенню до стіни:

- Справа (A)
- Зліва (B)



УВАГА!

- Трубка холодоагента не може вводитися через низ внутрішнього блоку.

1. Виріжте підходящу продавлену частину (A або B) на задній панелі внутрішнього блоку, якщо ви підключаєте цю трубку безпосередньо з тильного боку.
2. Згляньте гострі кромки.
3. Зніміть захисні ковпачки з трубок і з'єднайте з'єднувальні трубки одну з іншою. Закрутіть гайки спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, докладаючи наступний крутний момент:

Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н•м	кгс•см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830



ПРИМІТКА

- Якщо вам знадобиться вкоротити або подовжити трубки, зверніться до сторінок 45 ~ 46.

4. Зріжте зайву ізоляцію з піноматеріалу.
5. При необхідності зігніть трубку, щоб укласти її по дну внутрішнього блоку. Потім протягніть її через відповідний отвір.
 - ▶ Трубка не повинна виступати з тильної стінки внутрішнього блоку.
 - ▶ Радіус згину має бути 100 мм або більше.
6. Протягніть трубку через отвір в стіні.
7. Більш детальна інформація про те, як підключитися до зовнішнього блоку і очищати повітря, наведена на стор. 49~51.



ПРИМІТКА

- Трубку необхідно ізолювати і надійно закріпити на своєму місці після закінчення установки і випробування на витік газу; додаткова інформація наведена на стор. 52.



УВАГА!

- Затягніть накидну гайку динамометричним ключем зазначеним способом. Якщо накидна гайка буде затягнута дуже туго, розтруб може зламатися, і виникне витік газу холодоагента.
- НЕ ЗАМУРОВОУЙТЕ СПОЛУКУ ТРУБОК!
Всі з'єднання трубок холодоагента повинні бути легко доступними та зручними для обслуговування.





Вакуумування внутрішнього блоку

Внутрішній блок поставляється з інертним газом (азотом).

Перед установкою перевірте, чи немає витoku газу азоту з внутрішнього блоку.

Поки ви цього не зробите, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ, оскільки у внутрішньому блоці може бути витік.

1. Відгвинтіть кришки з кінців всіх трубок.


- ▶ З внутрішнього блоку вийде весь інертний газ.



Щоб не допустити потрапляння бруду або сторонніх речовин у трубки протягом монтажних робіт, НЕ ЗНИМАЙТЕ кришки повністю, поки ви не будете готові з'єднувати трубки.



Повітря, що залишилося в контурі охолодження, в якому є волога, може призвести до порушення роботи компресора.
Щоб встановити цей виріб, звертайтеся в сервісний центр або в професійне монтажне агентство.



Різка або розвальцьовування трубок

Ця трубка може бути:




- Подовжена до: див. таблицю на стор. 34
- Скорочена до: див. стор. 34



Якщо вам потрібна трубка довжиною більше 4 або 5 метрів:

- Ви повинні заповнити труби холодоагентом, інакше внутрішній блок може замерзнути.

1. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти (труборіз, розгортка, інструмент для розвальцьовування і держак труб).
2. Якщо ви хочете вкоротити трубу, відріжте її за допомогою труборіза і стежте за тим, щоб відрізаний край був під кутом 90° по відношенню до труби (див. нижче приклади правильного і неправильного зрізу краю).



3. Щоб запобігти витoku газу, видаліть всі задирки зі зрізу труби за допомогою розгортки.




Видаляючи задирки, нахиліть трубу вниз, щоб бути упевненим, що задирки не потраплять в трубку.





Різка або розвальцьовування трубок

4. Надіньте неглибоко накидну гайку на трубку та зробіть розтруб.

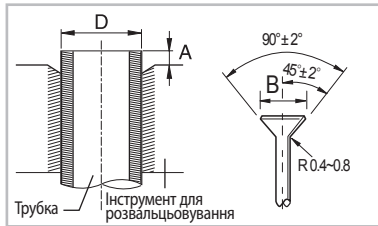


Зовнішній діаметр (D)	Виступ (A)	Розміррозвальцьовування(B)
ø6,35 мм	1,3 мм	8,7 - 9,1 мм
ø9,52 мм	1,8 мм	12,8 - 13,2 мм
ø12,70 мм	2,0 мм	16,2 - 16,6 мм
ø15,88 мм	2,2 мм	19,3 - 19,7 мм

5. Перевірте, чи правильно ви розвальцьовали трубку (приклади неправильного розвальцьовування трубок наведені нижче).



6. Вирівняйте трубки так, щоб їх можна було легко з'єднати. Затягніть накидні гайки спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, прикладаючи такі крутні моменти:

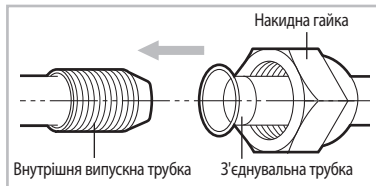


Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н·м	кгс·см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830



• Надмірний крутний момент може стати причиною витіку газу. При подовженні трубки з використанням зварювання/паяння простежте за тим, щоб зварювання/паяння виконувалися в середовищі азоту. З'єднання мають бути доступними і зручними для обслуговування.



• Конструкція тримача змінна, як показано на малюнку.

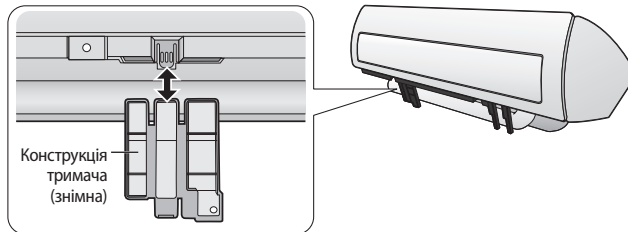

7. Більш детальна інформація про те, як підключитися до зовнішнього блоку і очистити повітря, наведена на стор. 49~51.





• Затягніть накидну гайку динамометричним ключем зазначеним способом. Якщо накидна гайка буде затягнута дуже туго, розтруб може зламатися, і виникне витік газу холодоагента.






Установка і приєднання зливного шланга внутрішнього блоку


При установленні зливного шланга для внутрішнього блоку перевірте, наскільки адекватно зливається конденсат. Коли протягуватиме зливний шланг крізь отвір у стіні діаметром 65 мм, перевірте наступне:




Зливний шланг НЕ повинен нахилитися вгору.




Кінець зливного шланга не повинен знаходитися під водою.




Зливний шланг не повинен мати згинів.



Між кінцем зливного шланга і землею зберігайте просвіт не менше 5 см.






Не опускайте кінець зливного шланга у заглиблення.



Після завершення установки зливного шланга наливайте воду в дренажний піддон, щоб перевірити, чи добре дренає шланг.

07 УСТАНОВКА



УВАГА!

• Не приєднуйте зливний шланг до збірної труби, бо це може привести до витoku води.

Монтаж зливного шланга

1. Якщо потрібно, приєднайте 2-метровий шланг-подовжувач до зливного шлангу.
2. Якщо ви скористаетесь подовжувальним зливним шлангом, ізолюйте подовжувальний зливний шланг всередині захисної трубкою.
3. Встановіть зливний шланг в 1 із двох отворів для зливного шланга, а потім щільно закріпіть кінець зливного шланга затискачем.



ПРИМІТКА

• Якщо ви не будете використовувати другий отвір для зливного шланга, закрийте його гумовою пробкою.

4. Щоб подовжити зливний шланг, візьміться за кінці зливного шланга і подовжувача шланга; повертаючи зливний шланг, вставте його в подовжувач шланга на 40~45 мм. Переконайтеся, що обидва шланга з'єднані надійно і що протікання води немає.
5. Обгорніть з'єднання зливного шланга з подовжувачем шлангом пінопластовою ізоляцією. Потім обмотайте місце з'єднання вініловою стрічкою з запасом 20 мм в кожен бік.




Українська-47






Установка і приєднання зливного шланга внутрішнього блоку

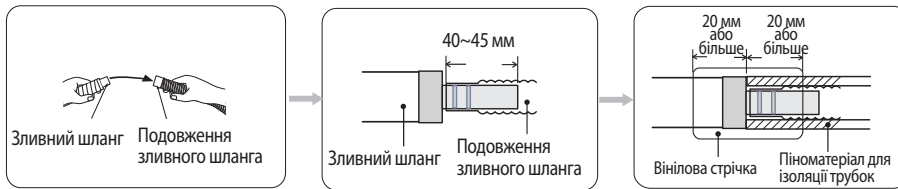

6. Пропустіть зливний шланг під трубою холодоагента і надійно закріпіть його.
7. Просуньте зливний шланг через отвір в стіні. Перевірте, чи нахилений він униз, як показано на малюнку.
8. Користуючись способом природного зливу, переконайтеся, що злив відбувається нормально.



Шланг необхідно надійно закріпити на місці після завершення установлення і випробування на витік газу; більш детальна інформація наведена на стор. 52.



УВАГА!

- Переконайтеся, що напрямок зливного шланга правильний. Неправильна установка шланга може призвести до витіку конденсатної води.
- Якщо зливний шланг проходить всередині приміщення, ізолюйте цей шланг так, щоб конденсат, якщо він буде капати, не пошкодив меблі або підлогу.
- **НЕ ЗАМУРОВУЙТЕ СПЛУКИ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА!** З'єднання зливного шланга повинні бути легко доступними та зручними для обслуговування.

Зміна напрямку зливного шланга



Змінюйте напрямок тільки тоді, коли це необхідно.

1. Зніміть гумовий ковпачок плоскогубцями.
2. Від'єднайте зливний шланг, потягнувши його на себе й повертаючи ліво.
3. Вставте зливний шланг і зафіксуйте його гвинтом в пазу зливного шланга й на випуску з піддону.
4. Прикріпіть гумовий ковпачок викруткою, повертаючи його праворуч до тих пір, доки він не дійде кінця паза.
5. Перевірте обидві сторони випуску зливу на витік.



Лийте воду в напрямку стрілки.

✳ Направмок зливу води



УВАГА!

- Переконайтеся, що внутрішній блок знаходиться у вертикальному положенні, коли ви лєте воду для перевірки на витік. Переконайтеся, що вода не переливається на електричні елементи.

Українська-48






Установка і підключення зливного шлангу зовнішнього блоку

При нагріванні може накопичуватися лід. Перевірте в процесі розморожування, чи адекватно зливається конденсат. Для адекватного зливу конденсату виконайте наступне:


1. Вставте зливну пробку в зливний отвір у днищі зовнішнього блоку.



- Щоб не допустити контакту зливної пробки із землею, забезпечте просвіт між землею і поверхню днища зовнішнього блоку.




2. Приєднайте зливний шланг до зливної пробки.

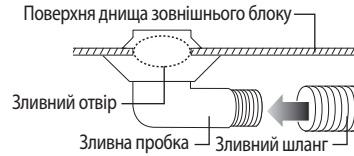

3. Переконайтеся, що конденсат зливається адекватно.



- У районах з великими снігопадами, може навалитися такий сніг, що може заблокувати забір повітря. Щоб уникнути цього, встановіть раму так, щоб вона знаходилася вище, ніж передбачуваний рівень снігу. Крім того, встановіть снігозахисний козирок, щоб уникнути скупчення снігу на зовнішньому блоці.



Вакуумування з'єднаних трубок

Зовнішній блок заправляється достатньою кількістю холодоагента R-410A. Не стравлюйте холодоагент R-410A в атмосферу: це фторований парниковий газ, який потрапляє під дію Кіотського протоколу, у якого GWP (Потенціал глобального потепління) = 1975.

Ви повинні виконати продувку повітря у внутрішньому блоці і в трубі. Якщо повітря залишиться в трубках холодоагента, то це вплине на роботу компресора.

Це може призвести до зниження потужності охолодження і несправності. Користуйтеся вакуумним насосом, як показано на малюнку.




- При установці переконайтеся, що витоків немає. Щоб поповнити холодоагент, уземліть компресор перед тим, як видалити з'єднувальні трубки. Якщо трубка холодоагента приєднана неправильно і компресор працює з відкритим робочим вентиляем, то через трубку всмоктується повітря, внаслідок чого утворюється занадто високий тиск в робочому контурі холодоагента. Це може призвести до вибуху і травм.





Вакуумування з'єднаних трубок

1. Приєднайте всі трубки збірки до відповідних вентилів зовнішнього блоку і затягніть накидні гайки.
2. Затягніть накидну гайку спочатку руками, а потім за допомогою динамометричного ключа, докладаючи наступний крутний момент.




• Надмірний крутний момент може стати причиною витoku газу.



• Виконайте електричні з'єднання і залиште систему в режимі "stand by" (Очікування). Не вмикайте систему!
Це необхідно для кращої роботи у вакуумі (повністю ВІДКРИТЕ положення Електронного регулюючого клапана).

Зовнішній діаметр	Крутний момент	
	Н·м	кгс·см
ø6,35 мм	14~18	140~180
ø9,52 мм	34~42	350~430
ø12,70 мм	49~61	500~620
ø15,88 мм	68~82	690~830

3. Підключіть заправний шланг з боку колектора манометра низького тиску до сервісного отвору газу, як показано на малюнку.
4. Відкрийте вентиль з боку манометра колектора низького тиску, повертаючи його проти стрілки годинника.
5. За допомогою вакуумного насоса подавайте повітря в з'єднані трубки приблизно 15 хвилин.
 - ▶ Переконайтеся, що приблизно через 10 хвилин манометр показуватиме -0,1 МПа (-76 см рт. Ст.). Ця процедура дуже важлива, щоб уникнути витoku газу.
 - ▶ Закрийте вентиль з боку манометра колектора низького тиску, повертаючи його обертанням за годинниковою стрілкою.
 - ▶ Відключіть вакуумний насос.
 - ▶ Поспостерігайте протягом 2 хвилин, чи змінюється тиск газу.
 - ▶ Від'єднайте шланг з боку манометра колектора низького тиску.
6. Встановіть золотник вентиля сервісного отвору для рідини і газу у відкрите положення.

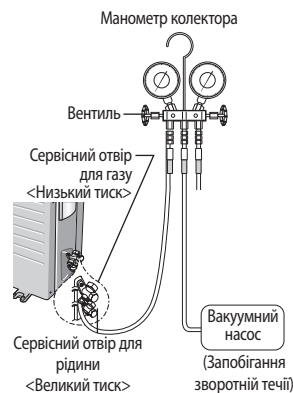

Додавання холодоагента

Додавайте холодоагент у відповідності з наступною таблицею:

Якщо ви користуєтеся трубами довжиною більше 4 або 5 м,
На кожен додатковий метр слід додавати '10' г холодоагента R-410A.

Якщо ви користуєтеся трубами довжиною менше 4 або 5 м,
то досить звичайної продувки.

Додаткові подробиці наведені у Посібнику для користувача.



• Повітря, що залишилося в контурі охолодження, в якому є волога, може призвести до порушення роботи компресора.
• Щоб встановити цей виріб, звертайтеся в сервісний центр або в професійне монтажне агентство.





Важлива правова інформація, що стосується відпрацьованого холодоагента

Цей продукт містить фторовані парникові гази, які враховуються Кіотським протоколом.

Не стравлюйте гази в атмосферу.

Тип холодоагента	Параметр GWP
R-410A	1975

* GWP = Потенціал глобального потепління

1. Будь ласка, заповніть незмивним чорнилом,


- ▶ ① кількість холодоагента, заправленого виробником пристрою,
- ▶ ② додаткова кількість холодоагента, заправленого на місці монтажу, і
- ▶ ①+② сумарна кількість холодоагента на відповідній бирці, що поставлений виробником приладу.



ПРИМІТКА

- a. Холодоагент, заправлений виробником приладу: див. табличку з назвою блоку
- b. Додаткова кількість холодоагента, що заправлений на місці монтажу (див. вище інформацію стосовно кількості поповнення холодоагента)
- c. Сумарна кількість заправленого холодоагента
- d. Балон з холодоагентом і колектор для заправки

Містить фторовані парникові гази, що враховуються Кіотським протоколом.



УВАГА!

- Заповнений ярлик повинен бути прикріплений до виробу в безпосередній близькості від заправної трубки (наприклад, на внутрішній стороні кришки запірної трубки).


Заправка холодоагента в рідкому стані за допомогою трубки для рідини

Холодоагент R-410A є холодоагентом змішаного типу. Він необхідний для підзаправки холодоагента в рідкому стані. При повторній заправці холодоагента з балона з холодоагентом в дане обладнання дотримуйтеся інструкцій, які наведені нижче.

1. Перед заправкою перевірте, чи є у балона сифон чи нема.

Є два способи перезавантажити холодоагент.

Цилиндр с сифоном



- ▶ Заправляйте холодоагент з балона, розташованого вертикально головою вгору.

Балон без сифона



- ▶ Заправляйте холодоагент з балона, розташованого вертикально головою вниз.



ПРИМІТКА



- Якщо холодоагент R-410A заправляється у вигляді газу, то склад заправленого холодоагента змінюється, і характеристики обладнання змінюються.
- Під час операції вимірювання кількості доданого холодоагента користуйтеся електронними вагами. Якщо балон без сифона, переверніть його.






Виконання перевірок на витік газу

Переконайтеся, що перевірка на витік газу виконана до завершення процесу встановлення (до прокладання з'єднувальних трубок і шланга між внутрішнім та зовнішнім блоками, до ізолювання електропроводів, шланга і трубок, та до кріплення внутрішнього блоку до монтажної пластини).

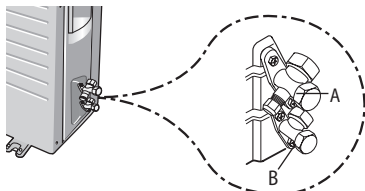

Пристрій для випробування для зовнішнього блоку

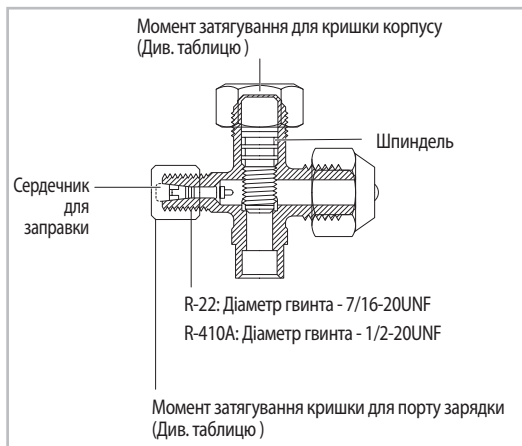

Пристрій для випробування для внутрішнього блоку

- ▶ Перед тим, як виконувати перевірку на витік, скористайтесь динамометричним ключем, щоб закрити кришку робочого клапана. (Виберіть кожен момент затягування з урахуванням розміру діаметра, і щільно затягуйте кришку для уникання будь-якого витіку).
- ▶ Щоб перевірити наявність можливих витоків, наповніть інертним газом труби, які підключені до внутрішніх/зовнішніх блоків, і перевірте частину, яка з'єднує внутрішні/зовнішні блоки за допомогою мильної піни або рідини для випробування на герметичність.

Зовнішній діаметр (мм)	Крутильний момент затяжки	
	Кришка корпусу (Н·м)	Кришка завантажувального отвору (Н·м)
ø 6,35	20 ~ 25	10 ~ 12
ø 9,52	20 ~ 25	
ø 12,70	25 ~ 30	
ø 15,88	30 ~ 35	
ø 19,05	35 ~ 40	

(1 Н·м = 10 кгс·см)

Щоб перевірити відсутність витоків газу на зовнішньому блоці, Перевірте вентилі А і В детектором витіку.

Щоб перевірити відсутність витоків газу на внутрішньому блоці, Перевірте накидні гайки С і D, користуючись детектором витіку.

Випробування на герметичність азотом (до відкриття вентилів)

Щоб виявити наявність основних витоків холодогента, монтажник до створення вакууму і рециркуляції холодогента R-410A зобов'язаний перевірити на герметичність всю систему азотом (користуючись балоном з редуктором) під тиском вище 40 бар (за показанням на манометрі).

Випробування на відсутність витіку холодогента R-410A (після відкриття вентилів)

Перед відкриттям вентилів випустіть із системи увесь азот і створіть вакуум у відповідності до вказівок, наведених на стор. 49 ~ 51.

Після відкриття вентилів перевірте витік за допомогою детектора витіку холодогента.

Відкачування (перед роз'єднанням з'єднувальних трубок холодогента для ремонту блоку, видалення або позбавлення)

Відкачування (перед відключенням з'єднувальних трубок холодогента для ремонту блоку, видалення або позбавлення). Ця операція повинна здійснюватися до роз'єднання трубок холодогента, щоб не допустити витіку холодогента в атмосферу.

- ▶ Закрийте вентиль рідини універсальним гайковим ключем.
- ▶ Увімкніть систему на охолодження вентилятором, що працює на високій швидкості. (Відразу вклучиться компресор, якщо після його останньої зупинки пройшло 3 хвилини).
- ▶ Через 2 хвилини роботи закрийте вентиль всмоктування тим же ключем.
- ▶ Вимкніть систему та відключіться від мережі електроживлення.
- ▶ Роз'єднайте трубки. Після роз'єднання захистіть вентилі і кінці трубок від пилу.
- ▶ Компресор може пошкодитися, якщо він буде працювати під негативним тиском всмоктування.

Українська-52





Кріплення внутрішнього блоку на місці

Виконуйте подальші операції на тому ж місці, де перед цим здійснювалося випробування на витік газу.



Після перевірки системи на витік газу, ізолюйте трубки, шланги й кабелі. Потім помістіть внутрішній блок на монтажну пластину.

- Щоб уникнути проблем з конденсацією, наверніть ізоляційний піноматеріал (як показано на малюнку) на ділянки без ізоляції на кінцях трубок.
- Оберніть трубки, монтажні проводи й дренажний шланг вінілової стрічкою.
- Розмістіть джгути (трубок і монтажних проводів, а також зливний шланг) у нижній частині внутрішнього блоку так, щоб вони не виходили за тильну сторону внутрішнього блоку.
- Навісьте за допомогою гака внутрішній блок на монтажну пластину і перемішайте цей блок вправо і вліво, доки він надійно не стане на своє місце.



• Переконайтеся, що трубки не зміщуються, коли ви встановлюєте внутрішній блок на монтажну пластину.

- Оберніть залишок трубки вінілової стрічкою.
- Прикріпіть цю трубку до стінки скобами за допомогою затискачів (поставляються за окремим замовленням).




Кріплення зовнішнього блоку на місці

Встановіть зовнішній блок горизонтально на міцну основу, щоб уникнути появи шуму і вібрації, особливо коли встановлюєте цей виріб поруч з сусідами.

Якщо ви встановлюватиме зовнішній блок в такому місці, де часто бувають сильні вітри, або на великій висоті, кріпіть його до відповідної основи (на стіні або на землі).

- Розташуйте зовнішній блок так, як показано зверху цього блоку, щоб повітря, яке випускається, могло виходити вільно.
- Закріпіть зовнішній блок горизонтально на відповідну основу за допомогою анкерних болтів.
- Якщо зовнішній блок буде зазнавати сильних вітрів, встановіть навколо нього захисні екрани, щоб вентилятор міг працювати правильно.




Модель	X	Y
09	453	254
12	507	292



• Підкладіть під ніжки гумові підкладки, щоб уникнути утворення шуму і вібрації.

Установлення зовнішнього блоку на стіну за допомогою стелажа


- Переконайтеся, що стіни в змозі витримати вагу стелажу і зовнішнього блоку;
- Встановлюйте стелаж якомога ближче до колони;
- Встановіть необхідні ізолюючі прокладки, щоб знизити шум й надмірну вібрацію, яка передається від зовнішнього блоку на стіну.

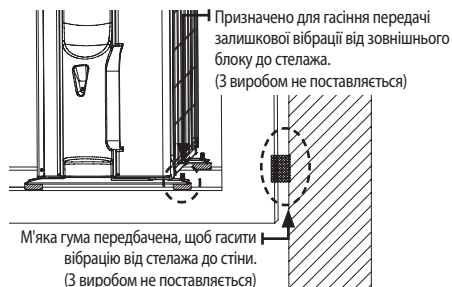




Режим Перевірка установки

Дана модель підтримує режим Перевірка установки, який перевіряє стан установки і надає можливість дізнатися, чи є які-небудь проблеми з будь-якими функціями. Після установки встановіть режим Перевірка установки.

1. Перевірте статус установки кондиціонера.
 - 1) Перевірте джерело електроживлення, робочий клапан (чи відкритий він), кабелі електроживлення внутрішнього і зовнішнього блоків та кількість додаткового холодоагента, який потрібен у зв'язку з подовженням трубки.
 - 2) Статус індикатора після подачі живлення: Статус Готовий до роботи
2. Коли кондиціонер матиме статус Готовий до роботи, використовуйте пульт дистанційного керування, щоб запустити режим Перевірка установки.
 - 1) Натискайте на кнопки **Set, Mode і Живлення**  одночасно протягом 4-х секунд.

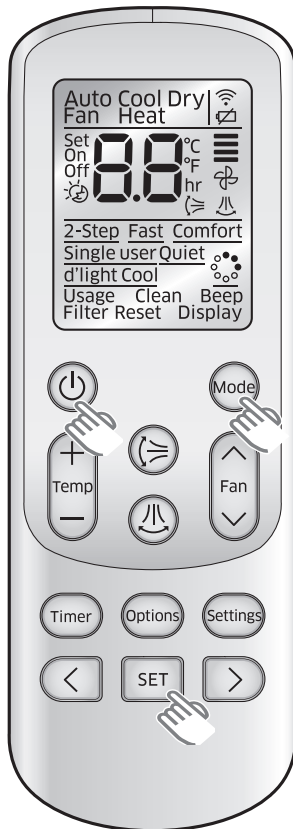


* Пульт дистанційного керування може відрізнятися (зовнішнім виглядом/функціями) залежно від моделі.





- 2) Діє режим Перевірка установки
- Дисплей 88: Прогрес буде відображатися цифрами від 0 до 99.

ТИП	Дисплей 88
Індикатор внутрішнього блоку	

3. Режим Перевірка установки закінчиться.
- 1) Режим Перевірка установки буде тривати приблизно 7 - 13 хвилин. (Фактичний час може відрізнятись в залежності від моделі.)
 - 2) Якщо установка виконана успішно: Режим Перевірка установки закінчиться звучанням дзвінка, і кондиціонер матиме статус Готовий до роботи. (Повідомлення про помилку не відображатиметься ні на індикаторі внутрішнього блоку, ні на пульті дистанційного керування, а кнопки на внутрішньому блоці будуть працювати нормально.)
 - 3) Якщо установка виконана неправильно: Режим Перевірка установки закінчиться, а на дисплеї внутрішнього блоку буде відображатися повідомлення про помилку.



УВАГА!

1. Уживайте необхідні заходи у разі виявлення помилок.
 - Зверніться до інструкції з сервісного обслуговування для уживання необхідних заходів щодо будь-якої виявленої помилки.
2. Користуйтеся виробом тільки після усунення помилки, яка виникла.

Індикатор помилки	Помилка	Що повинен робити установник
 Дисплей		
E 10 1	Помилка зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками	1. Перевірте провід, що з'єднує внутрішній і зовнішній блоки. (чи зустрічаються кабель живлення та кабель зв'язку чи ні)
E 12 1	Помилка датчика температури приміщення	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму
E 122, E 123	Помилка теплообмінника внутрішнього блоку	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму
E 154	Помилка двигуна вентилятора внутрішнього блоку	1. Перевірте надійність з'єднання роз'єму 2. Видаліть сторонні речовини (З'ясуйте причину відмови двигуна)
 дисплей і всі світлодіоди блимають	Помилка EEPROM/Варіанта	1. Повторна установка варіантів
E 162, E 163		
E 422	Помилка: Заблоковано потік холодоагента	1. Перевірте, чи повністю відкритий робочий клапан. 2. Перевірте, чи немає закупорки в трубі холодоагента, яка з'єднує внутрішній і зовнішній блоки. 3. Перевірте відсутність витoku холодоагента.






Остання перевірка і пробний пуск

Для завершення установки виробу виконайте наступні перевірки та випробування, щоб переконатися, що кондиціонер працює правильно.

Перевірте наступне:

- Міцність місця установки
- Герметичність з'єднання трубок шляхом пошуку витоків газу
- З'єднання електричних проводів
- Термостійкість ізоляції трубок
- Злив
- Приєднання uzемлюючого провідника
- Правильну роботу кондиціонера (виконайте такі дії)

1. Натисніть кнопку **Power (Живлення)**  і переконайтеся в тому, що:
 - ▶ Загорівся індикатор на внутрішньому блоці.
 - ▶ Відкривається напірна потоку повітря, і вентилятор підвищує швидкість роботи.
2. Натисніть кнопку **Mode (Режим)**, щоб вибрати режим **Cool (Охолодження)** або **Heat (Обігрів)**.
 - ▶ У режимі **Cool (Охолодження)** за допомогою кнопки **Temp (Температура) + +** або **-** встановіть температуру на 16°C.
 - ▶ У режимі **Heat (Обігрів)** за допомогою кнопки **Temp (Температура) + +** або **-** встановіть температуру на 30°C.



ПРИМІТКА

- Приблизно через 3 ~ 5 хвилин зовнішній блок включиться в роботу і почне подавати прохолодне або тепле повітря.
- Через 12 хвилин сталої роботи перевірте, як змінилося повітря, що надходить від внутрішнього блоку.



Режим охолодження (перевірка внутрішнього блоку) → Температура повітря, що надходить. - Температура повітря, що виходить:

Від 10 °C до 12 °C (індикативний показник помилки вимірювання T)

Режим обігріву (перевірка внутрішнього блоку) → Температура повітря, що виходить. - Температура повітря, що надходить:

Від 11 °C до 14 °C (індикативний показник помилки вимірювання T)


У режимі обігріву двигун вентилятора, що нагнітає зовнішнє повітря, може залишатися відключеним, щоб уникнути нагнітання холодного повітря в приміщення, де відбувається кондиціонування повітря.

3. Натисніть кнопку зміни напрямку повітря **Air swing**  і перевірте наступне:
 - ▶ Напрямні, що змінюють напрямок потоку повітря, працюють нормально.
4. Натисніть кнопку **Power (Живлення)** , щоб зупинити цю операцію.




ПРИМІТКА

- Після успішного завершення установки, передайте користувачеві цей Посібник для зберігання в зручному і безпечному місці.

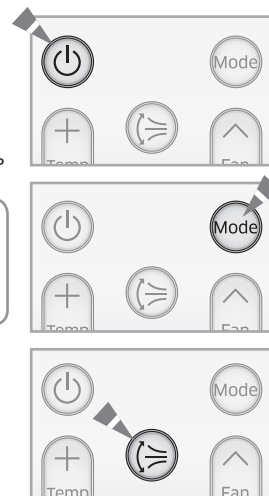

Процедура відкачування (у разі видалення цього виробу)

1. Натисніть на кнопку **Живлення**  на внутрішньому блоці і утримуйте її 5 сек. Ви відразу почуєте звуковий сигнал, який повідомить про готовність пристрою до проведення процедури відкачування.
2. Зніміть ковпачки вентилів з боку високого і низького тиску.
3. Скористуйтеся T-подібний ключем, щоб закрити вентиль на стороні високого тиску.
4. Приблизно через 2 хвилини закрийте вентиль з боку низького тиску.
5. Зупиніть роботу кондиціонера.
6. Від'єднайте трубки.





Як з'єднати подовжені кабелі живлення

Що треба підготувати

(стискувач та ізоляційну стрічку має підготувати технік, який буде виконувати монтаж)


Інструменти	Обтискні щипці	Гільза для з'єднання (мм)	Ізоляційна стрічка	Контактна трубка (мм)
Характеристики	MN-14	20xØ7,0 (Довжина x Зовнішній діаметр)	Ширина 18 мм	50xØ8,0 (Довжина x Зовнішній діаметр)
Вигляд				

1. Видаліть захисні шари з резинової ізоляції/проводу кабелю живлення, як зображено на малюнку.


- Видаліть 20 мм ізоляції проволочки, яка була зроблена раніше.



• Після видалення ізоляції з проводу необхідно вставити контактну трубку.




2. Всуňte обидва кінці жили кабелю живлення в гільзу для з'єднання.




3. Користуючись стискувачем, двічі стисніть гільзу й переверніть її, а потім стисніть ще двічі в тому ж місці.

- Розмір стиску має дорівнювати 8,0 мм.


- Після стискування, потягніть проволочку за обидві кінці, щоб переконатися, що стискування виконано надійно.



4. Двічі оберніть це з'єднання ізоляційною стрічкою та помістіть вашу контактну трубку посередині ізоляційною стрічки.



5. Підведіть тепло до контактної трубки, що стиснути її.




6. Після закінчення роботи з контактною трубкою, оберніть її ізоляційною стрічкою, щоб завершити.



• Коли будете подовжувати електричний провід, будь ласка, НЕ користуйтеся муфтою для стискування круглої форми.

- Ненадійне з'єднання проводів може привести до ураження електричним струмом або до пожежі.





МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	БЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	

ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ





Серія AR**HQSF**

Кондиціонер повітря

Посібник для користувача та інструкція з монтажу

**Planet
First** 100%
Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

лише уявіть можливості

Дякуємо вам за купівлю цього виробу
компанії Samsung.

SAMSUNG

